


BRICOLARIO



PALI A "T"




PALI TONDI



RECINZIONI DI SICUREZZA



CANCELLETTI




PANNELLI ELETTROSALDATI



CANCELLI

CATALOGO



www.BRICOLARIO.eu

S.P. per Bulgorello, 26 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO)
info@bricolario.eu

Finiture di superficie nel rispetto della natura ed in accordo con l'ambiente



COLORI STANDARD: verde RAL 6005, Antracite metallizzato e grigio RAL7016. Altri colori a richiesta.






- PLASTIFICAZIONE BASIC:** sabbiatura + lavaggio chimico + poliesteri (per utilizzo in città e in campagna)
- PFZ:** zincatura a caldo + nanotecnologie + poliesteri (consigliato per l'ambiente marino)
- LUNGA DURATA** **PLAST²:** zincatura (o grezzo) + nanotecnologie + primer epoxy + poliesteri (per non pensarci più)
- ZINCATURA A CALDO:** per immersione > gr./m² 450 di zinco

Novità

La plastificazione

La zincatura a caldo

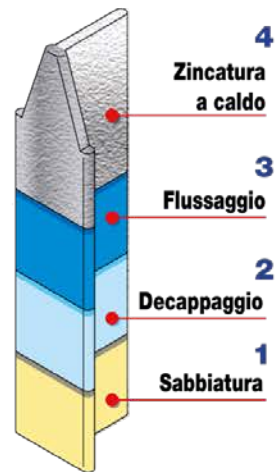
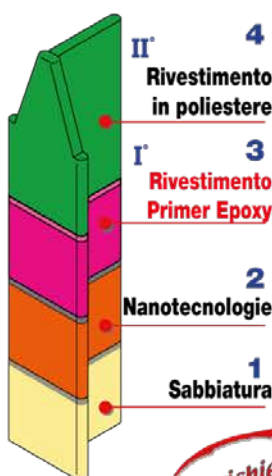
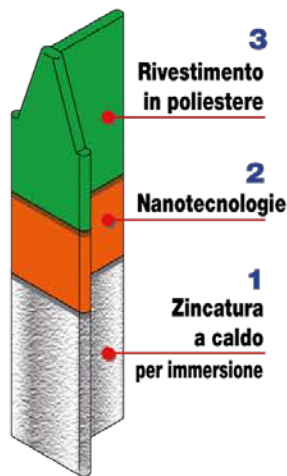


"BASIC"
Plastificazione su grezzo


"PFZ"
Plastificazione su zincato a caldo per immersione

Doppia plastificazione su grezzo
PLAST²
Doppia Plastificazione su grezzo

Abbiamo installato a Rogeno una Zincatura a caldo per immersione con un impianto specifico dedicato interamente ai nostri prodotti



"PFZ"
Plastificazione su zincato a caldo

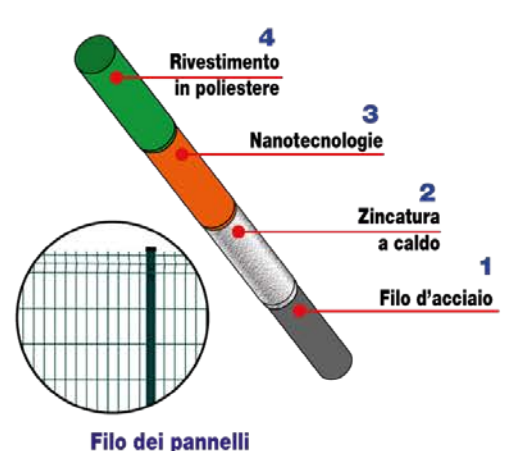

Plastificazione su zincato a caldo per immersione

Sommario

1/ Recinzioni in pannelli

- 1.A I pannelli pag. 4 - 7
- 1.B I Pali "TUBOLARIO" pag. 8 - 9
- 1.C I Pali "QUADRI" pag. 10 - 11

2/ Recinzione doppio filo pag. 12 - 13

3/ Occultante pag. 14 - 15

4/ La Recinzione in alluminio

- 4.A "Alutop" pag. 16
- 4.B "Aluplus" pag. 17

5/ Le reti

- 4.A Reti plastificate pag. 18 - 21
- 4.B Reti zincate pag. 22 - 23

6/ Pali e saette di rinforzo pag. 24 - 27

7/ Pali Tubolinea . . . pag. 28 - 29

8/ Pali Tubograf pag. 30 - 31

9/ Accessori

- 9.A Matassine di filo pag. 32
- 9.B Tendifilo pag. 32
- 9.C Pinze pag. 32
- 9.D Barre di tensione pag. 33
- 9.E Stendibiancheria e Bulloni pag. 33

10/ Recinzioni di sicurezza . . . pag. 34 - 35

11/ Cancelli carrai e pedonali

- 11.A Cancelli pedonali pag. 36 - 37
- 11.B Cancelli carrai pag. 38 - 39

11/ Recinzioni mobili pag. 40 - 43

LE CANCELLATE **MEDIUM** → Verde

FINITURA PFZ: zincato a caldo + nanotecnologie + poliestere



MEDIUM 2000 verde

H mm 620 820 1020 1220 1420 1720 1920


MAGLIA: 50 x 200 H mm (int.)

FILO: Ø 5,00 ± 0,30 mm (est.)

IMBALLO: in confezioni da 50 pz

ORDINE MINIMO: UNA CONFEZIONE

CON PALI: Ø- ▧- ▨

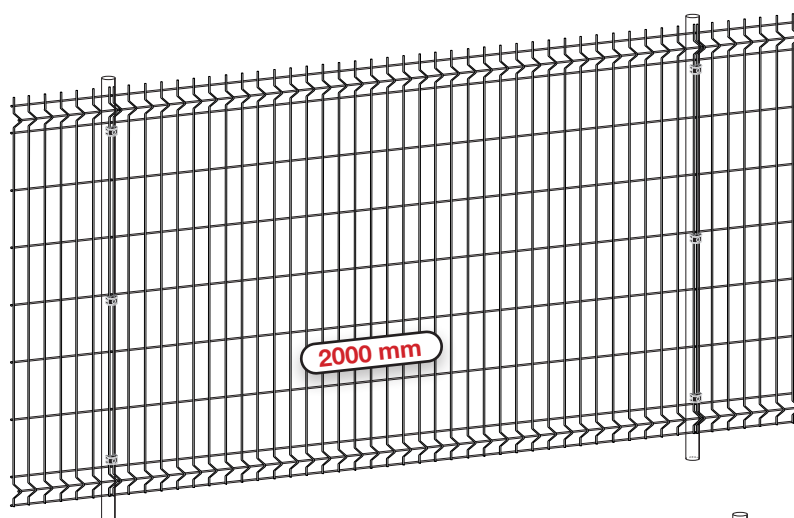

MEDIUM 2500 verde

H mm 1020 1220 1420 1520 1720 1920


MAGLIA: 50 x 200 H mm (int.)

FILO: Ø 5,00 ± 0,30 mm (est.)

IMBALLO: in confezioni da 50 pz

ORDINE MINIMO: UNA CONFEZIONE

CON PALI: Ø- ▧- ▨

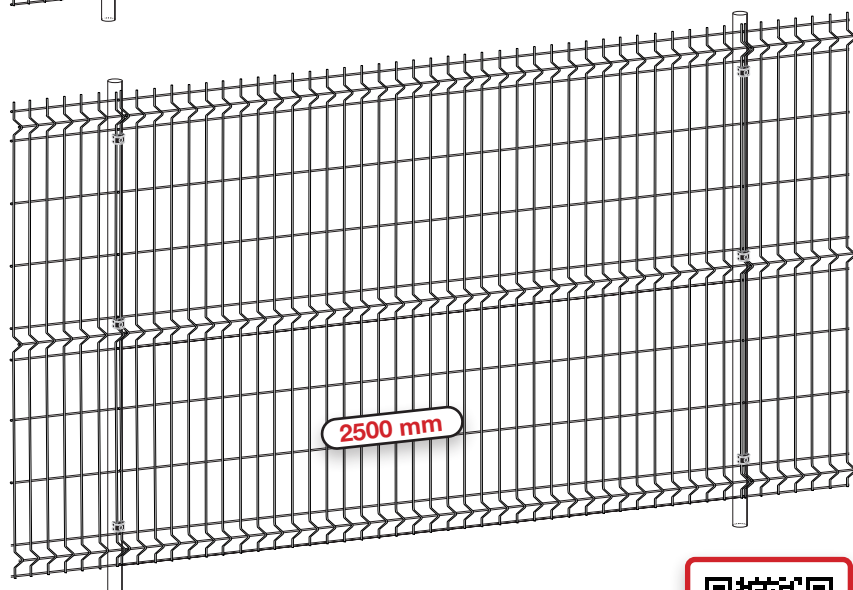

Montaggio del palo
su muretto

Consigli di posa





LE CANCELLATE **MEDIUM**

FINITURA PFZ: zincato a caldo + nanotecnologie + poliestere

Antracite
Grigio
Bianco



MEDIUM 2000 ANTRACITE

H mm 620 820 1020 1220 1420 1720 1920


MAGLIA: 50 x 200 H mm (int.)

FILO: Ø 5,00 ± 0,30 mm (est.)

IMBALLO: in confezioni da 50 pz

ORDINE MINIMO: UNA CONFEZIONE

CON PALI: Ø - ✗

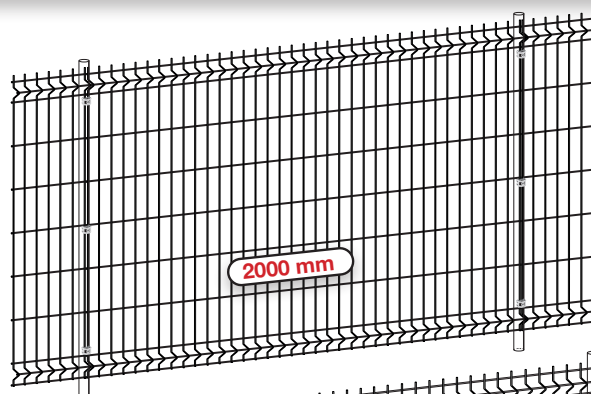

MEDIUM 2500 GRIGIO 7016

H mm 1020 1220 1420 1520 1720 1920


MAGLIA: 50 x 200 H mm (int.)

FILO: Ø 5,00 ± 0,30 mm (est.)

IMBALLO: in confezioni da 50 pz

ORDINE MINIMO: UNA CONFEZIONE

CON PALI: Ø - ✗

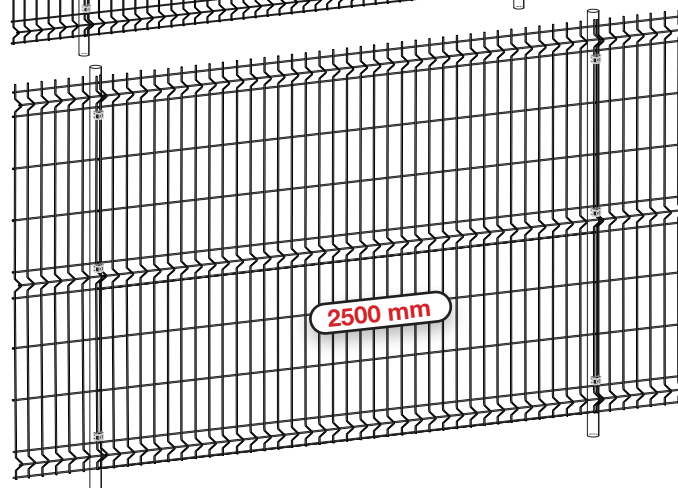

MEDIUM 2000 BIANCO

PANNELLI

H mm	H mm
1020	1420

PALO QUADRO 50x50 mm

H mm	Piastrine consigliate
1100	2
1500	3

MAGLIA: 50 x 200 H mm (int.)

FILO: Ø 5,00 ± 0,30 mm (est.)

IMBALLO: in confezioni da 50

ORDINE MINIMO: una confezione

CON PALO: ✗



Palo Quadro con Piastrina in polipropilene



CANCELLO LARIO BIANCO 100x100H e 100x150H



LE CANCELLATE **CLASSIC** Verde

FINITURA PFZ: zincato a caldo + nanotecnologie + poliestere



CLASSIC 2000 verde

H mm 1020 1220 1420 1720 1920


MAGLIA: 55 x 200 H mm (int.)

FILO: Ø 4,00 ± 0,20 mm (est.)

IMBALLO: in confezioni da 50

ORDINE MINIMO: una confezione

CON PALI: Ø - Ø

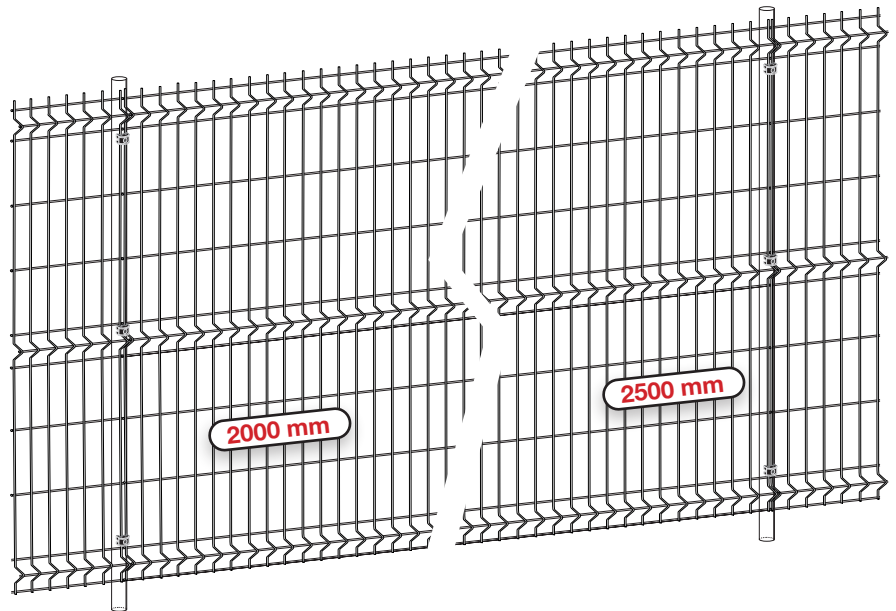

CLASSIC 2500 verde

Hmm 1020 1220 1520 1720 1920

MAGLIA: 55 x 200 H mm (int.)

FILO: Ø 4,00 ± 0,20 mm (est.)

IMBALLO: in confezioni da 50

ORDINE MINIMO: una confezione

CON PALI: Ø - Ø

CLASSIC "ECO" verde

Hmm 1020 1220 1520 1720 1920

Su richiesta

Sistema economico di cancellata

PALO Ø 38mm


H mm
1500
1750
2000
2300

MAGLIA: 55 x 200 H mm (int.)

FILO: Ø 4,00 ± 0,20 mm (est.)

IMBALLO: in confezioni da 50

ORDINE MINIMO: una confezione

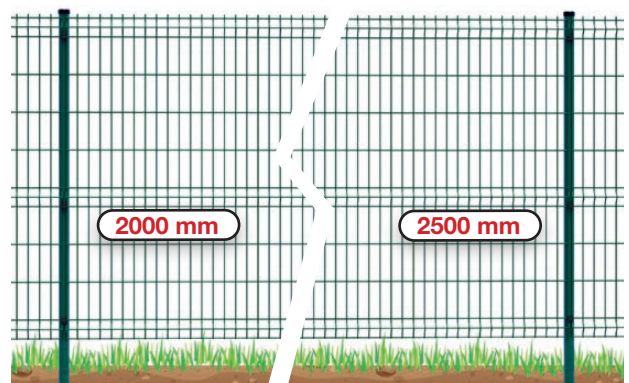

PIASTRINE IN POLIPROPILENE + vite autopercorante
PFN3 Piastrine di fissaggio in polipropilene **Ø38 NERO**



LE CANCELLATE **HYBRID** Verde

FINITURA PFZ: zincato a caldo + nanotecnologie + poliestere



HYBRID 2500 verde

Hmm 1020 1220 1520 1720 1920

MAGLIA: 50 x 200 H mm (int.)


FILO VERT.: Ø 4,00 ± 0,20 mm (est.)

FILO ORIZ.: Ø 5,00 ± 0,30 mm (est.)

IMBALLO: in confezioni da 50

ORDINE MINIMO: una confezione

CON PALI: Ø - ▯ - ▯

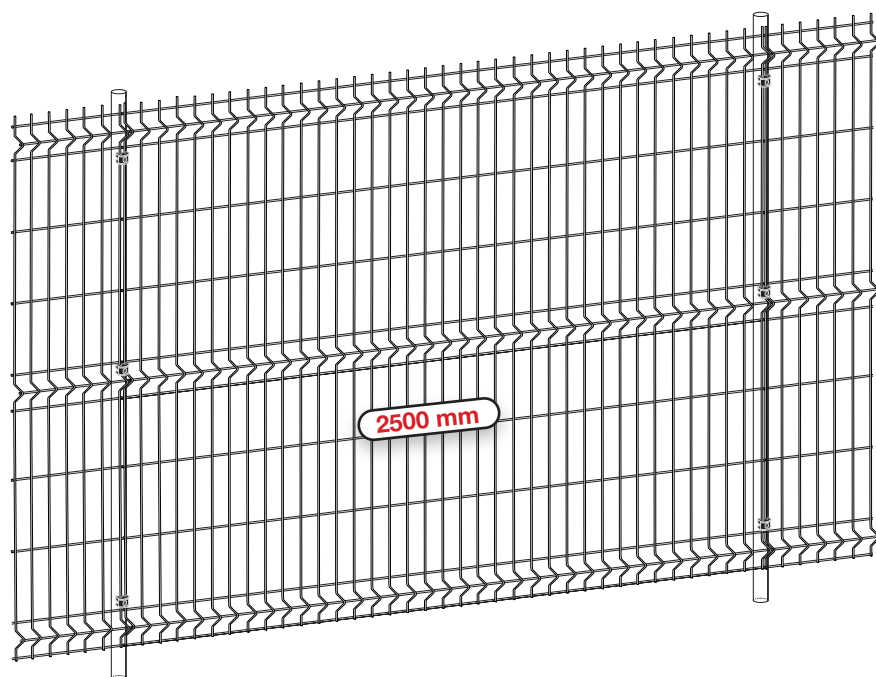

Il sistema "Hybrid" è caratterizzato da robusti pannelli con due diversi diametri di fili: quelli verticali da 4,00 mm e quelli orizzontali da 5,00 mm, in grado di coniugare sicurezza ed estetica. Pannelli, pali, cancelli e relativi accessori si integrano perfettamente l'uno con l'altro.

Pali ed Accessori

Vantaggi


Le cancellate Medium sono posate con pali tondi, Tubograf e quadri o, eventualmente, con i grossi pali Titan (da F.B.F.).

Applicazioni


Per una posa corretta delle nostre cancellate, consigliamo l'utilizzo di collari o piastrine, nelle quantità indicate.




Piastrine in polipropilene



Palo Tubolare Ø 48 mm con collari in acciaio



Palo Quadro 50x50 mm con collari in acciaio



Palo Tubograf con collare in PVC

Novità

I pali Tubolario Ø 48 mm **Verde** e **Antracite**

con posa nel terreno

Con posa su muretto con supporto



Piastrina in polipropilene




Collare in acciaio

Ø 48

Accessori



Piastrina in polipropilene

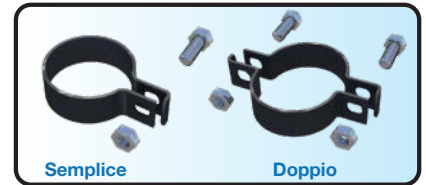


Semplice Doppio
 Collare in acciaio



Piastrine INOX



Bullone ad espansione 8x60

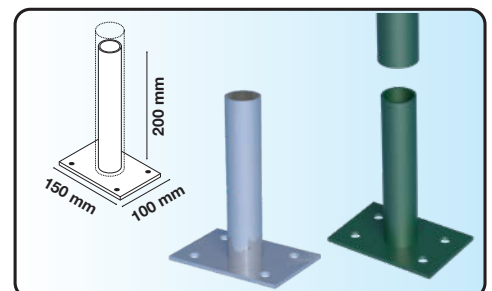

Supporti per palo ø48 mm

H mm 1100 1300 1500 1750 2000 2300 2600

I pali Tubolario Ø 48 mm Verde e Antracite saldati alla piastra

VERDE

- Palo Tubolario con piastra Ø 48x1108 mm H
- Palo Tubolario con piastra Ø 48x1308 mm H
- Palo Tubolario con piastra Ø 48x1508 mm H
- Palo Tubolario con piastra Ø 48x1758 mm H
- Palo Tubolario con piastra Ø 48x2008 mm H

ANTRACITE


- Palo Tubolario con piastra Ø 48x1108 mm H
- Palo Tubolario con piastra Ø 48x1308 mm H
- Palo Tubolario con piastra Ø 48x1508 mm H
- Palo Tubolario con piastra Ø 48x1758 mm H
- Palo Tubolario con piastra Ø 48x2008 mm H



Con piastrina in Polipiro



Con collare in acciaio

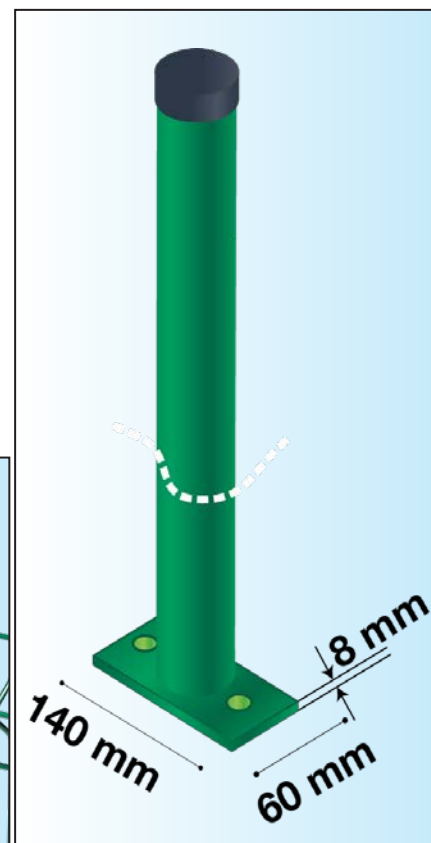

Piastra saldata al palo TUBOLARIO



Bullone ad espansione 8X60

I PALI \square per le cancellate

Si vendono solo con i relativi pannelli

Finitura PFZ: zincato a caldo + nanotecnologie + poliestere




I pali \square 50x50 mm Verde e Antracite

con posa nel terreno

Con posa su muretto con supporto



Piastrina in polipropilene

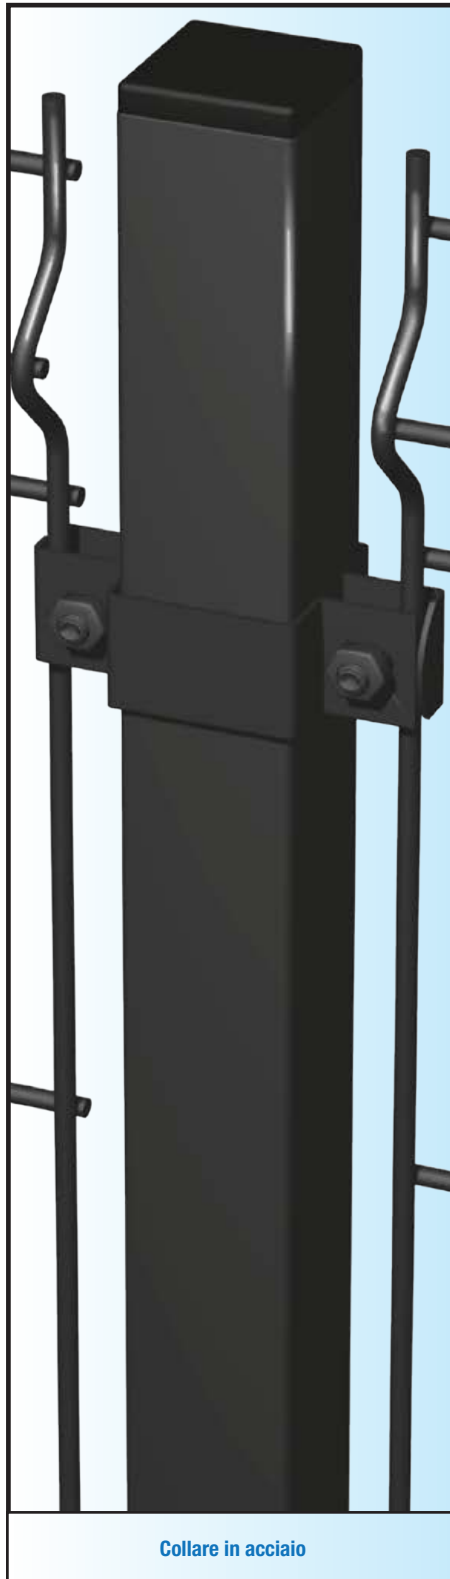


Collare in acciaio

Accessori



Piastrina in polipropilene

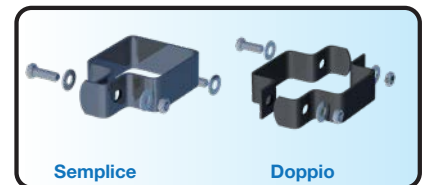

Semplice

Doppio


Collare in acciaio



Piastrine INOX



Bullone ad espansione 8x60

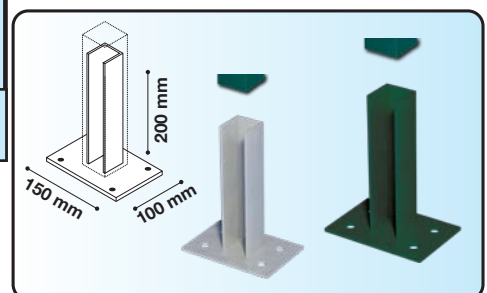

Supporti per palo quadr 50x50 mm

H mm 1100 1300 1500 1800 2000 2300



Consigli di posa



I pali ∇ 50x50 mm Verde e Antracite saldati alla piastra

VERDE

Palo Quadro con piastra ∇ 50x50x1108 mm H

Palo Quadro con piastra ∇ 50x50x1308 mm H

Palo Quadro con piastra ∇ 50x50x1508 mm H

Palo Quadro con piastra ∇ 50x50x1758 mm H

Palo Quadro con piastra ∇ 50x50x2008 mm H

ANTRACITE


Palo Quadro con piastra ∇ 50x50x1108 mm H

Palo Quadro con piastra ∇ 50x50x1308 mm H



Palo Quadro con piastra ∇ 50x50x1508 mm H

Palo Quadro con piastra ∇ 50x50x1758 mm H

Palo Quadro con piastra ∇ 50x50x2008 mm H

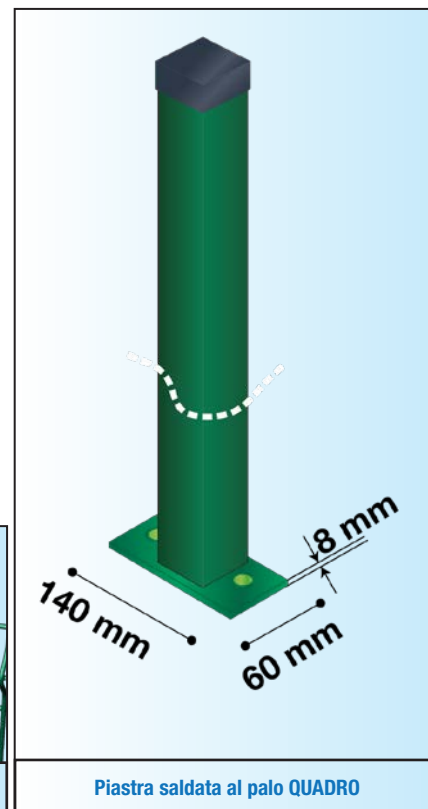



È sconsigliato l'impiego di occultante senza le opportune saette di rinforzo. Decliniamo in caso contrario ogni nostra responsabilità.

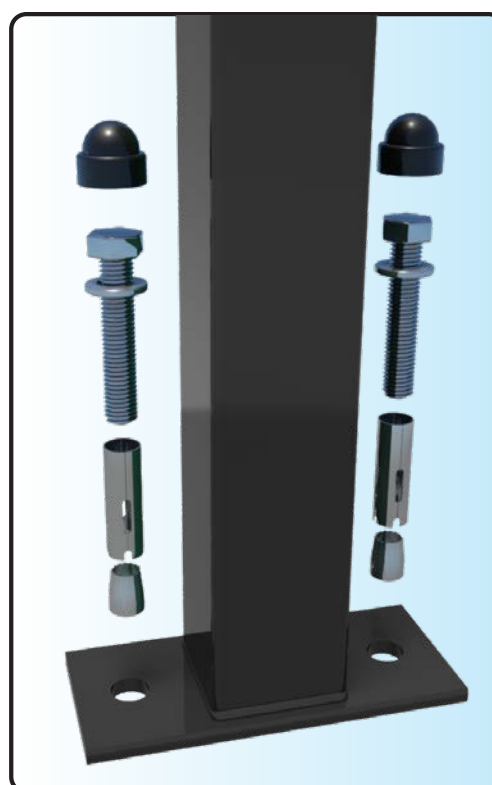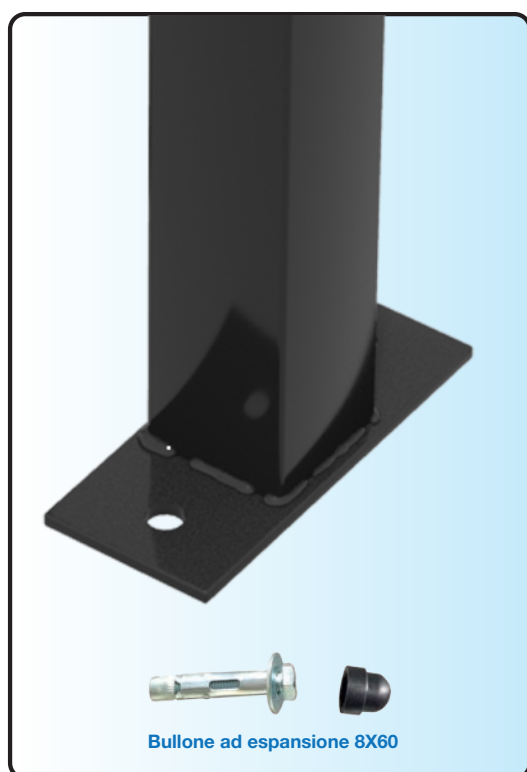



8-6-8 MAXI

Sistema di recinzione con doppio filo

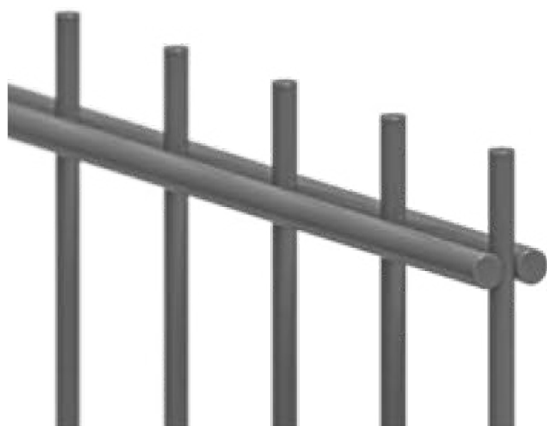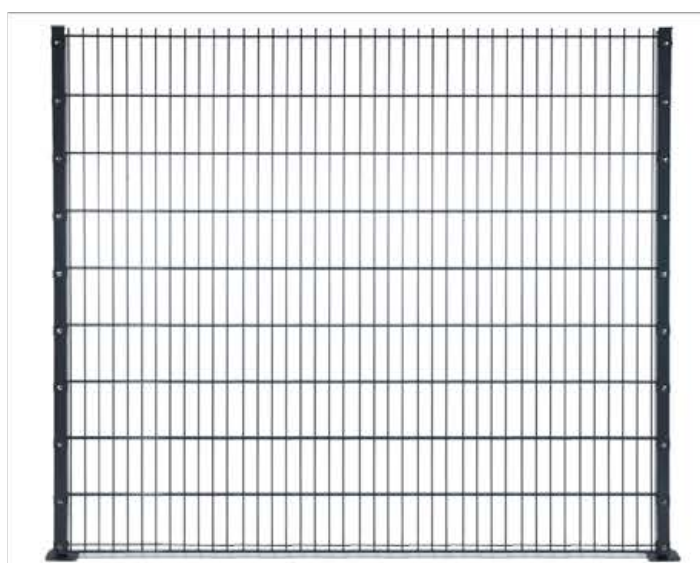

▶ Aree di applicazione



Scuole, edifici pubblici



Campi sportivi



Ambienti residenziali



Zone ad alta sicurezza, aviazione

▶ Descrizione

Il sistema di recinzione **8-6-8 Maxi** è composto da **pannelli elettrosaldati con doppio filo** orizzontale, che garantiscono una robustezza di gran lunga superiore ai pannelli con filo singolo. **I pali di sostegno**, che hanno sezione rettangolare 60x40mm e sono dotati di distanziali fonoassorbenti premontati, e sono posati in combinazione agli appositi supporti in acciaio INOX, rendono questo sistema estremamente resistente agli atti vandalici e/o ai furti con scasso.

▶ Punti di forza

Pannello:

- ✓ Prodotto estremamente robusto
- ✓ Grande durata e resistenza agli agenti atmosferici
- ✓ Montaggio semplice e veloce
- ✓ Adattabile a terreni irregolari
- ✓ Ideale per recintare sia ambienti residenziali che industriali, zone di aviazione, campi sportivi ed altro.

▶ Colori disponibili



Verde RAL 6005



Grigio RAL 7016



Verde RAL 6009



Nero RAL 9005



FINITURA:


Filo zincato con rivestimento in polvere di poliestere

► DIMENSIONI

Altezza mm	Peso Kg	Fili verticali	Fili orizzontali	Riferimento
630	14,7	51	10	CLD01
830	18,8	51	12	CLD02
1030	22,9	51	14	CLD03
1230	27,1	51	16	CLD04
1430	31,2	51	18	CLD05
1630	35,3	51	20	CLD06
1830	39,5	51	22	CLD07
2030	43,6	51	24	CLD08
2230	47,7	51	26	CLD09
2430	51,9	51	32	CLD10

Condizionamento: bancali da **25 pezzi**

► SPECIFICHE TECNICHE

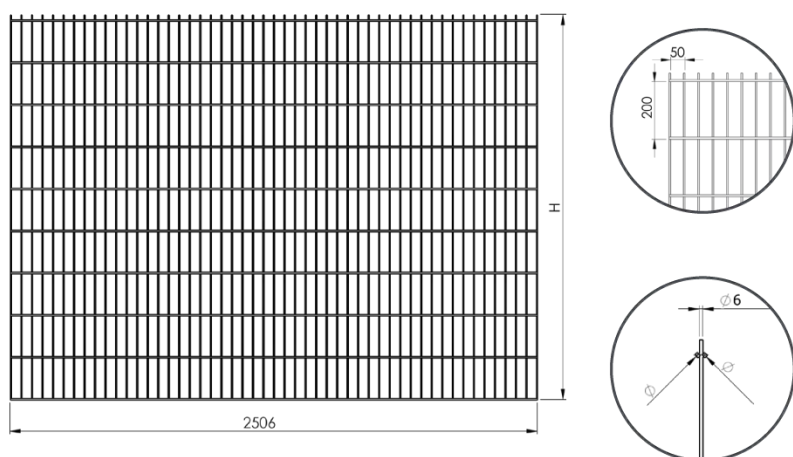


► Il pannello

- ◻ • **Maglia:** 50x200H mm
- ⊘ • **Ø filo doppio** (orizzontale): 8,0 mm
- ⊘ • **Ø filo** (verticale): 6,0 mm
- ⊔ • **Larghezza:** 2500 mm
- ⊔ • **Altezze** (mm): 630 / 830 / 1030 / 1230 / 1430 / 1620 / 1830 / 2030 / 2230 / 2430
- ⊔ • **Condizionamento:** bancali da **25 pezzi**

I pannelli sono realizzati in filo zincato e rivestiti con un rivestimento in poliestere. Le aste filettate sono saldate agli incroci in modo che questi pannelli metallici osservino elevati standard di sicurezza.

► PRODOTTI COMPATILI

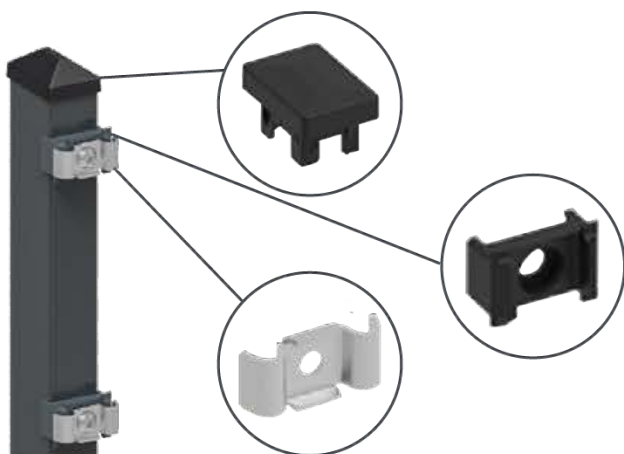

► Il palo Maxi 60x40

- ⊔ • **Sezione:** 60x40 mm
- ⊔ • **Parte interrata:** 600 mm
- ☑ • **Cappuccio:** in PVC
- ⊔ • **Altezze** (mm): 630 / 830 / 1030 / 1230 / 1430 / 1620 / 1830 / 2030 / 2230 / 2430

N.B.: per una posa corretta, iniziare posando il primo palo, fissare il primo pannello e poi posare il secondo palo. Proseguire nello stesso modo per i pali successivi



Ferro Bulloni Italia

Via Calvenzana Inferiore n. 1 - 23849 Rogeno (LC) - Italia
Email: info@ferrobulloni.it - Sito Web: www.ferrobulloni.it

Maggiori informazioni



OCCULTANTE ORIZZONTALE

COLORE: VERDE o GRIGIO



OCCULTANT Orizzontale

VERDE o GRIGIO		Imballo	
H pannelli	L pannelli	Liste 190x2010	Liste 95x2010
1020-1220	2000	N.5	N.2
1420	2000	N.6	N.2
1720-1920	2000	N.8	N.3
H pannelli	L pannelli	Liste 190x2530	Liste 95x2530
1020-1220	2500	N.5	N.2
1420-1520	2500	N.6	N.3
1720-1920	2500	N.8	N.3

Forniamo sistemi di recinzione (pali, reti e pannelli) progettati per l'utilizzo tradizionale. L'aggiunta di teli o del sistema OCCULTANTE aumenta notevolmente lo sforzo strutturale delle recinzioni per il quale non sono state progettate. Si tratta di un **cambiamento significativo nella destinazione d'uso di questi prodotti per il quale non possiamo essere ritenuti responsabili**. Consigliamo in questo caso di **rinforzare ogni palo** con la nostra apposita saetta.



A

Liste sulle pieghe dei pannelli


B

Liste larghe da posare attraverso le maglie larghe dei pannelli.

Per Pannelli 2000 mm



A n.2 Pezzi 95x2000mm (pieghe)
B n.5 Pezzi 190x2010mm



A n.2 Pezzi 95x2000mm (pieghe)
B n.6 Pezzi 190x2010mm



A n.3 Pezzi 95x2000mm (pieghe)
B n.8 Pezzi 190x2010mm



Per Pannelli 2500 mm




A n.2 Pezzi 95x2500mm (pieghe)
B n.5 Pezzi 190x2530mm



A n.3 Pezzi 95x2500mm (pieghe)
B n.6 Pezzi 190x2530mm



A n.3 Pezzi 95x2500mm (pieghe)
B n.8 Pezzi 190x2530mm


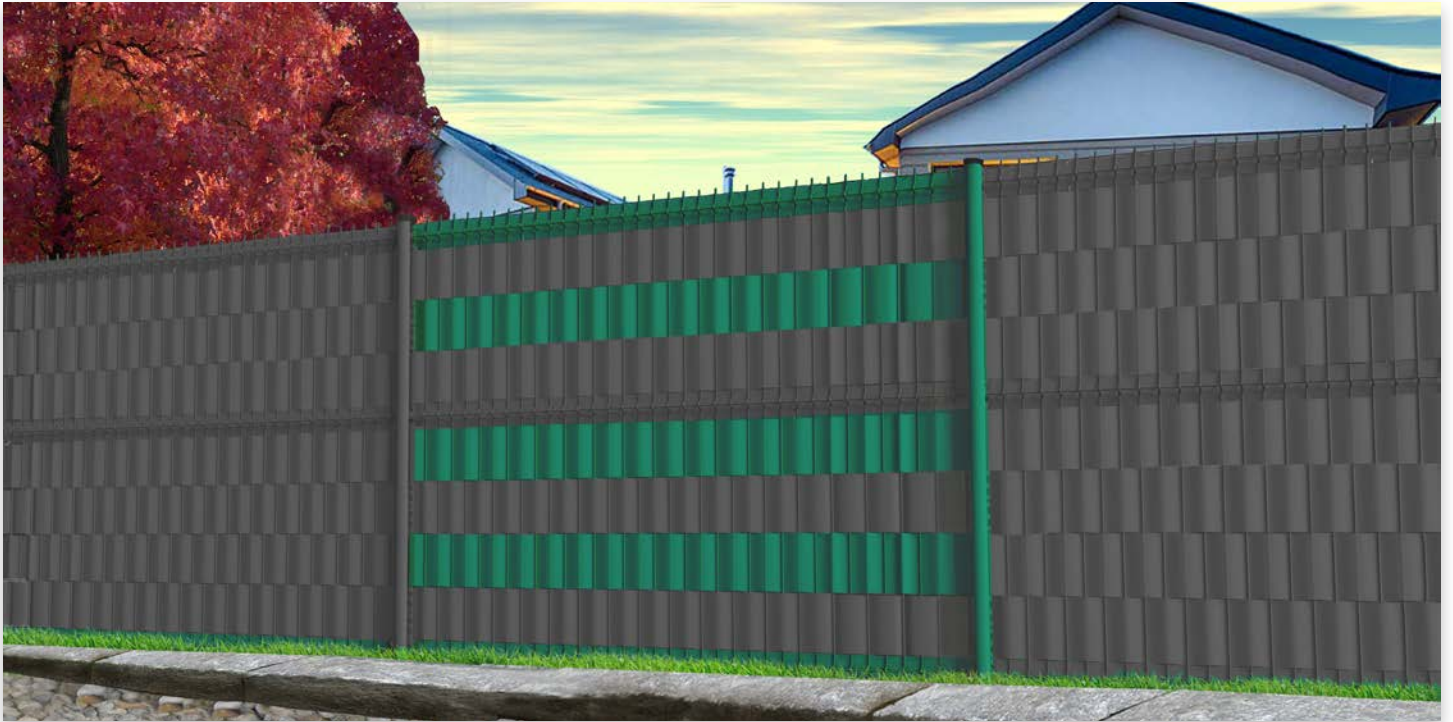


GRIGIO

BICOLORE


SISTEMA DI FISSAGGIO

Video d'assemblaggio

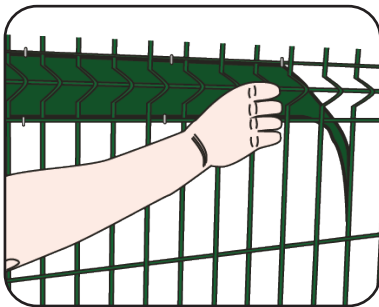

Doppio sistema di fissaggio:

1. con **STRIP**
2. con **CLIP**

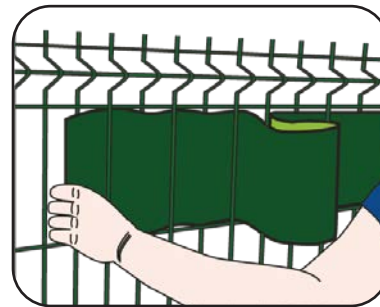

Le liste orizzontali scorrono facilmente nelle maglie del pannello ottenendo un'occultazione perfetta della vostra proprietà.

ATTENZIONE: OCCORRE OBBLIGATORIAMENTE INSTALLARE LE LISTE SULLE PIEGHE PRIMA DI METTERE QUELLE LARGHE ATTRAVERSO LE MAGLIE DEI PANNELLI.

OCCULTANTE PER CANCELLO



VERDE o GRIGIO 7016

Kit OCCULTANTE ORIZZONTALE per CANCELLI Lario

H cancello cm	Imballo		
	Liste 100x940 mm	+	Liste 95x915 mm
100	N.3	+	N.2
125/150	N.5	+	N.3
175/200	N.7	+	N.4



**CONFIGURA ORA
IL TUO PROGETTO:**



ALUPLUS

Recinzione occultante in alluminio regolabile

Modello a Lame Chiuse Modello a Lame Aperte



Caratteristiche

Aluplus è una recinzione in alluminio elegante e moderna, il prodotto perfetto per dare il tocco di stile fine e minimale alla tua casa. Le lame regolabili permettono 2 diverse tipologie di posa, fornendo un'occultazione completa o con un minimo di aria. Il palo universale, anch'esso in alluminio, permette la creazione di angoli da 90° a 180° ed è regolabile in base all'altezza della recinzione. Possibilità di inserire cancelli pedonali o carrai. Il prodotto viene consegnato completo di tutto il necessario per la posa (pali, supporti, kit di montaggio, ecc.)
N.B.: consulta le istruzioni di posa per visionare gli elementi che compongono il kit.

Punti di forza

- Recinzione ultrarigida
- Stile elegante e contemporaneo
- Altezza della recinzione regolabile
- Gamma adatta a regioni ventose
- Cancelli a corredo

Colori disponibili:



Bianco
RAL 9016



Grigio
RAL 7016



Grigio
RAL 7037

Le lame



- **Finitura:** Lame estruse rinforzate a doppio strato
- **Dimensioni:** L. 2000 x H. 150 mm
- **Lame aperte:** passo 12 mm

I pali



- **Sezione:** 70x70 mm
- **Altezze:** 950 - 1540 - 2030 mm (regolabili) *
- **Cappuccio** in PVC
- **Angoli:** variabili da 90° a 180°
- **Kit di fissaggio incluso** (consulta le istruzioni di posa)



Cancelli gamma ALUPLUS

Cancelli con battente	L. cancello mm	Distanza pali mm
Pedonale	1.000	1.050
	3.000	3.050
Carraio	3.500	3.550
	4.000	4.050
Cancelli scorrevoli	L. cancello mm	Distanza pali mm
Carraio	3.500	3.470
	4.000	3.970
	4.500	4.470

**CONFIGURA ORA
IL TUO PROGETTO:**



ALUTOP

Recinzione occultante in alluminio personalizzabile



Lame personalizzate:

consulta il nostro sito per scoprire tutte le personalizzazioni

Punti di forza

- ✓ Insonorizzante e isolante
- ✓ Numerose personalizzazioni possibili
- ✓ Regolabile in altezza
- ✓ Adattabile a terreni in pendenza
- ✓ Ottimo rapporto qualità-prezzo

Le lame



- **Finitura:** lame profilate coibentate internamente con mousse poliuretanic
- **Dimensioni:** L. 1800 x H. 85 mm

Descrizione

AluTop è la recinzione in alluminio personalizzabile che ti permette di creare una grande varietà di combinazioni per una recinzione moderna, ecologica e con un ottimo rapporto qualità prezzo. Con AluTop è possibile combinare ben 13 tipi di lame personalizzate, e, grazie al palo universale, anch'esso in alluminio, permette la creazione di angoli da 90° a 180° ed è regolabile in base all'altezza della recinzione. Possibilità di inserire cancelli pedonali o carrai.

N.B.: consulta le istruzioni di posa per visionare gli elementi che compongono il kit.

Colori disponibili:



Bianco
RAL 9016



Grigio
RAL 7016



Grigio
RAL 7037

I pali



- **Sezione:** 70x70 mm
- **Altezze:** 0,95 m - 1,54 m - 2,30 m (regolabili) *
- **Cappuccio** in PVC
- **Angoli:** variabili da 90° a 180°
- **Kit di fissaggio incluso** (consulta le istruzioni di posa)

Cancelli gamma ALUTOP

- **Modelli:** pedonale, carraio, scorrevole
- **Dimensioni:**

L. cancello battente mm	Distanza pali mm	L. cancello scorrevole mm	Distanza pali mm
1.000	1.050	-	-
3.000	3.050	3.000	2.970
3.500	3.550	3.500	3.470



LE RETI PLASTIFICATE


Tolleranza sul diametro esterno: $\pm 0,15$ mm



Executive " Plus " **VERDE**

EXECUTIVE PLUS 100X50		Rotoli 25 m	
VERDE			
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per pallet
60	100x50	2,40	12
80	100x50	2,40	12
100	100x50	2,40	12
120	100x50	2,40	12
150	100x50	2,40	12
180	100x50	2,40	12
200	100x50	2,40	12


Finitura: zincata + plastificata

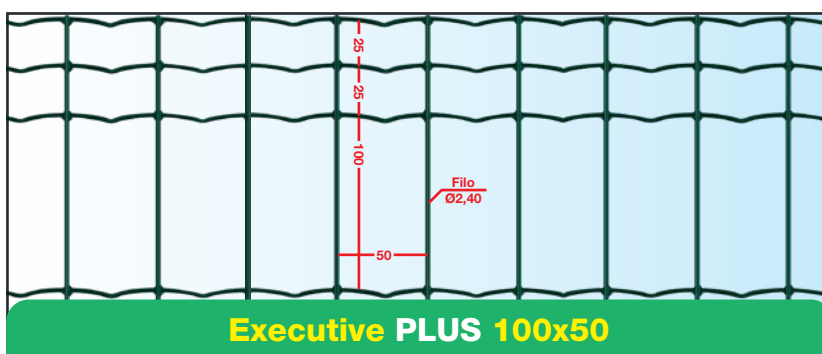

Executive " Plus " **GRIGIO 7016**

EXECUTIVE PLUS 100X50		Rotoli 25 m	
GRIGIO 7016			
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per pallet
100	100x50	2,40	12
120	100x50	2,40	12
150	100x50	2,40	12
180	100x50	2,40	12
200	100x50	2,40	12


Finitura: zincata + plastificata

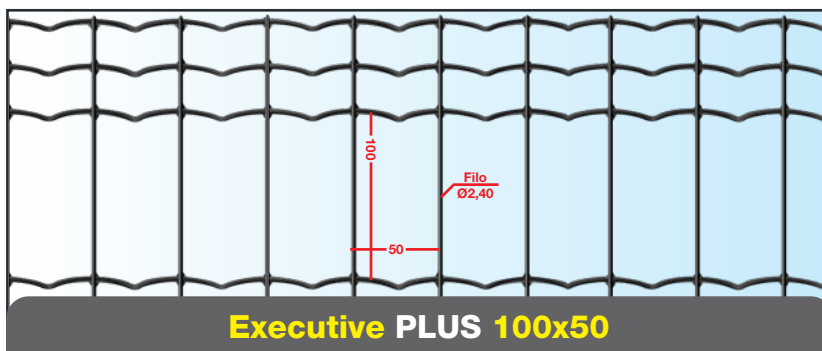

Executive " Leger "

EXECUTIVE LEGER 100X50			Rotoli 25 m
VERDE			
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
100	100x50	2,20	16
120	100x50	2,20	16
150	100x50	2,20	16
180	100x50	2,20	16
200	100x50	2,20	16


Finitura: zincata + plastificata

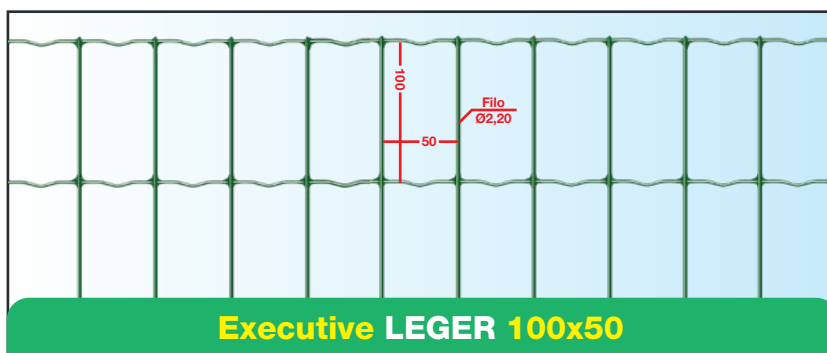

Executive " Standard "

EXECUTIVE STANDARD 75X50			Rotolo 25 m
VERDE			
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
100	75x50	2,40	12
125	75x50	2,40	12
150	75x50	2,40	12
175	75x50	2,40	12
200	75x50	2,40	12


Finitura: zincata + plastificata

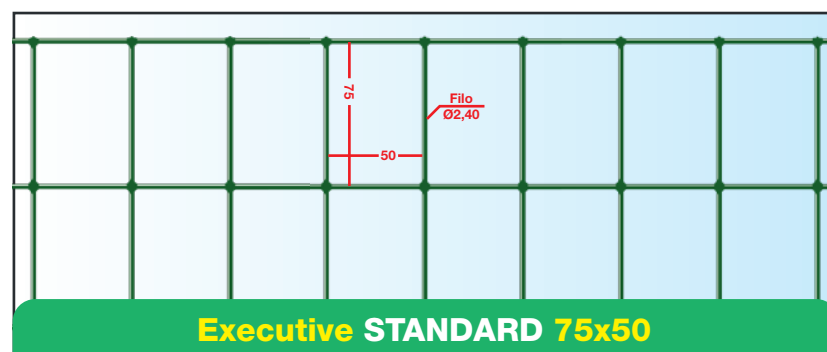

Executive "Standard Eco"

EXECUTIVE STANDARD ECO 75X50			Rotolo 25 m
VERDE			
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
80	75x50	2,20	16
100	75x50	2,20	16
125	75x50	2,20	16
150	75x50	2,20	16
175	75x50	2,20	16
200	75x50	2,20	16


Finitura: zincata + plastificata

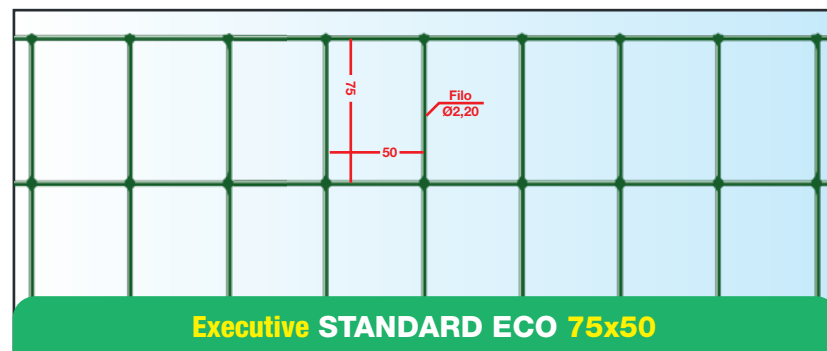

Executive "Standard Eco 10m"

EXECUTIVE STANDARD ECO 75X50			Rotolo 10m
VERDE			
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
100	75x50	2,20	42
150	75x50	2,20	42

Finitura: zincata + plastificata

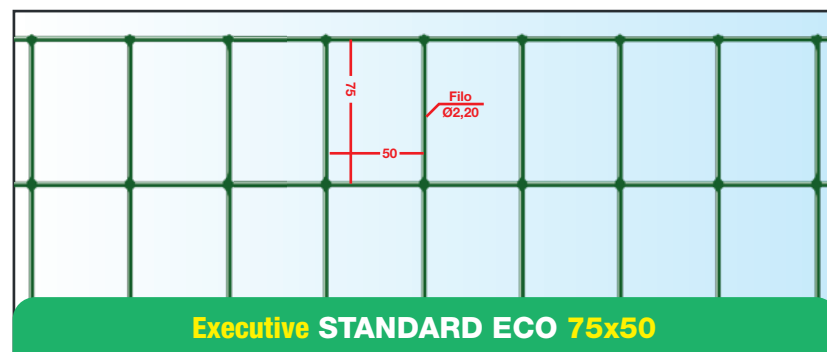




" Strong "

STRONG 50X60			Rotoli 25 m
VERDE			
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
100	50x60	3,00	9
120	50x60	3,00	9
150	50x60	3,00	9
180	50x60	3,00	9
200	50x60	3,00	9
220	50x60	3,00	9
250	50x60	3,00	9

Finitura: zincata + plastificata

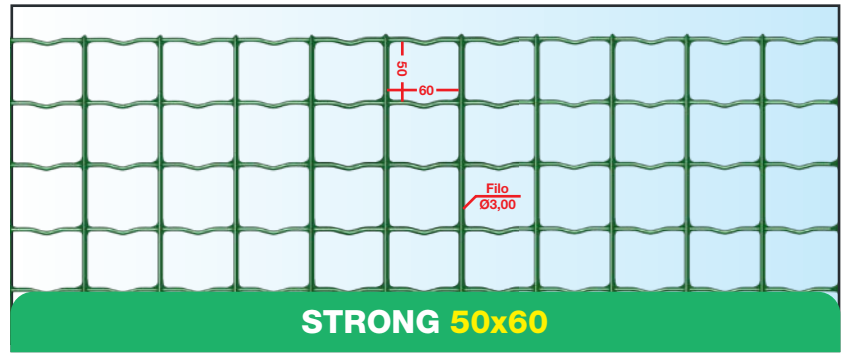


" Eco Strong "

Su richiesta

ECO STRONG PLAST 50X50			Rotoli 25 m
VERDE			
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
100	50x50	2,50	12
120	50x50	2,50	12
150	50x50	2,50	12
180	50x50	2,50	12
200	50x50	2,50	12

Finitura: zincata + plastificata

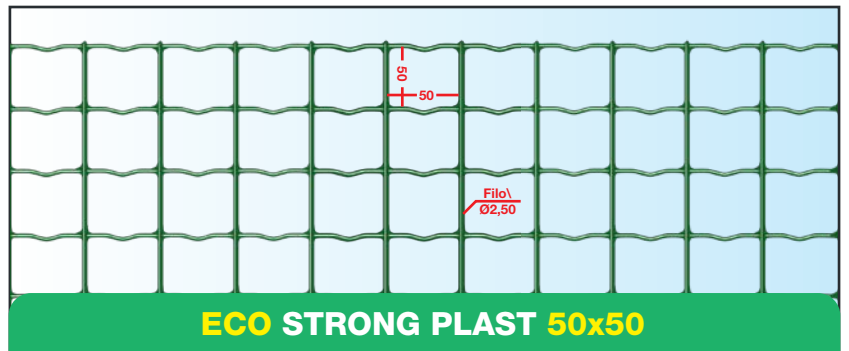

" Ideal Plast "

IDEAL PLAST			Rotoli 25 m
VERDE			
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
100	50x50	2,40	10
125	50x50	2,40	10
150	50x50	2,40	10
175	50x50	2,40	10
200	50x50	2,40	10
250	50x50	2,40	10
300	50x50	2,40	10

Finitura: zincata + plastificata



" Ideal Plast Pesante "


IDEAL PLAST PESANTE			Rotoli 25 m
VERDE			
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
100	50x50	2,80	10
125	50x50	2,80	10
150	50x50	2,80	10
175	50x50	2,80	10
200	50x50	2,80	10

Finitura: zincata + plastificata



" Ornaplast"


ORNAPLAST		Rotoli 25 m	
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
40	150x85	2,10/3,40	48
65	150x85	2,10/3,40	36
90	150x85	2,10/3,40	12
120	150x85	2,10/3,40	12
ORNAPLAST		Rotoli 10 m	
40	150x85	2,10/3,40	40
65	150x85	2,10/3,40	20

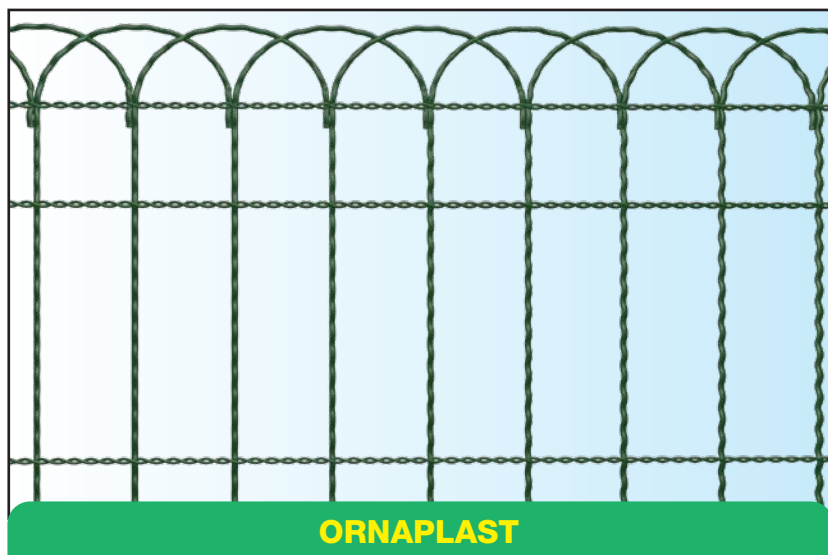

Finitura: zincata + plastificata

" Electroplast "

ELECTROPLAST		Rotoli 25 m		VERDE
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale	
50	13x13	1,20	20	
60	13x13	1,20	20	
100	13x13	1,20	20	
150	13x13	1,20	20	
100	50x25	2,60	9	
120	50x25	2,60	9	
150	50x25	2,60	9	
200	50x25	2,60	9	
ELECTROPLAST		Rotoli 10 m		
50	13x13	1,20	42	
100	13x13	1,20	42	

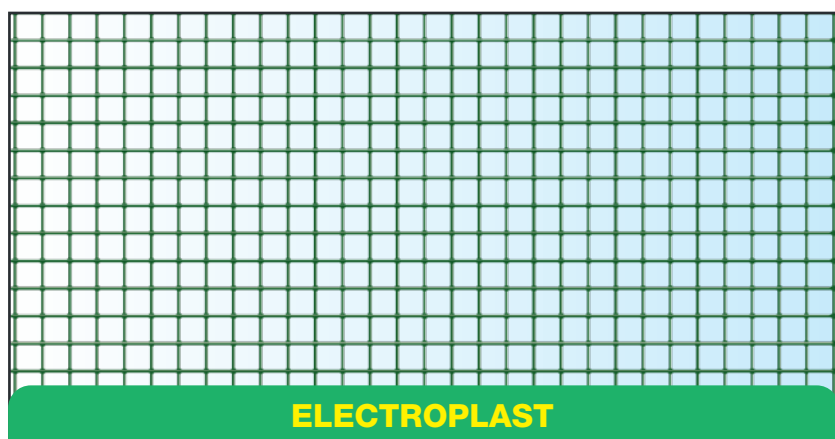

Finitura: zincata + plastificata


Consigli di posa

Maggiori informazioni




1

Preparare i fori nel terreno ad intervalli regolari di 2,0 ÷ 2,5 mt circa utilizzando un filo guida ed una livella per posare i pali. Il palo di partenza ed il palo finale dovranno essere dotati di saette di rinforzo. In presenza di tratti a sbalzo o non rettilinei, si consiglia la posa di altre saette di rinforzo, ove necessario.

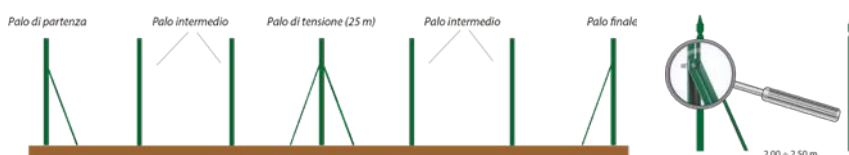


2

Tagliare un pezzo di filo lungo circa 30 cm. Inserire un capo nel foro del tendifilo ed avvolgere energicamente sullo stesso per almeno 3-4 volte. La parte restante del filo servirà per essere legata al palo di partenza usando la stessa tecnica. N.B. tagliare la parte in eccedenza e nascondere quanto più possibile le punte del filo per evitare abrasioni accidentali.

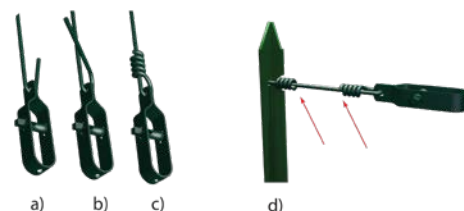


3

Il filo di tensione viene legato al palo finale per mezzo di un'altra energica legatura e attraverserà tutti i paletti negli appositi fori, ancorandosi al passafilo precedentemente bloccato (come mostrato in figura) che provvederà a mettere il tutto in tensione. N.B. I tendifilo dovranno essere tirati gradatamente solo quando tutta la struttura sarà completata.

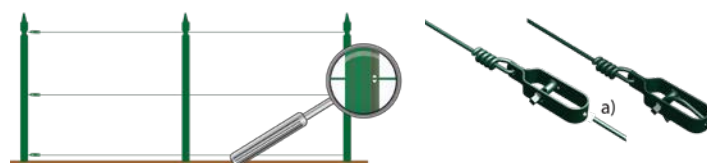

4

La rete sarà adagiata verticalmente al palo di partenza e legata con sottili fili in più punti e man mano srotolata ed a intervalli regolari legata ai fili di tensione.

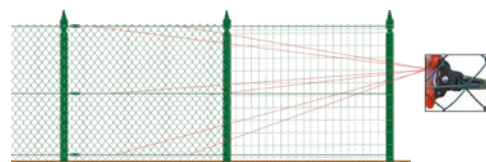




Consigli di posa

" First Zinc "


FIRST ZINC 75x50			Rotoli 25 m
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
100	75x50	1,90	12
125	75x50	1,90	12
150	75x50	1,90	12
175	75x50	1,90	12
200	75x50	1,90	12

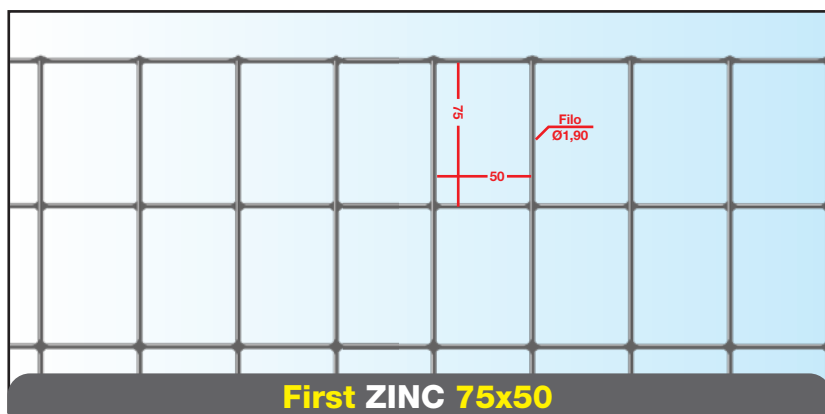

Rete non idonea come sistema di protezione collettiva

Executive " Eco Zinc "


EXECUTIVE ECO ZINC 75x50			Rotoli 25 m
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
100	75x50	1,60	16
125	75x50	1,60	16
150	75x50	1,60	16
175	75x50	1,60	16
200	75x50	1,60	16

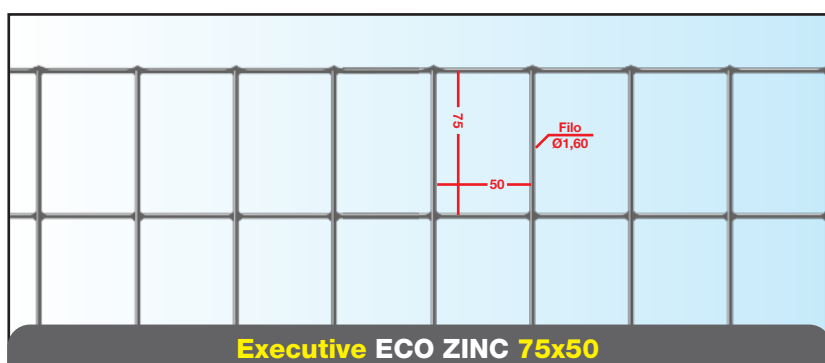

Finitura: zincata

" Eco Strong Zinc " *Su richiesta*

ECO STRONG ZINC 50x50			Rotoli 25 m
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
100	50x50	1,90	12
120	50x50	1,90	12
150	50x50	1,90	12
180	50x50	1,90	12
200	50x50	1,90	12

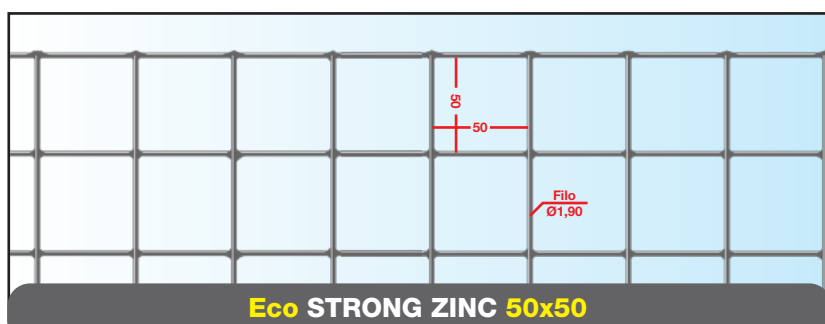


Finitura: zincata

Ordine minimo: 1 bancale per altezza

"Electrozinc " *Su richiesta*

ELETTROZINC			Rotoli 25 m
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
50	6x6	0,65	20
100	6x6	0,65	20
50	13x13	0,90	20
100	13x13	0,90	20

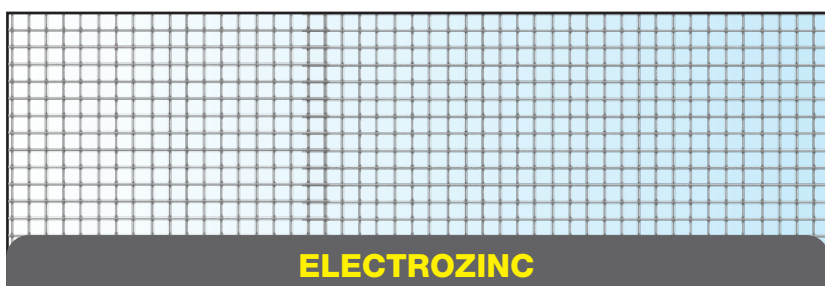


Finitura: zincata dopo

" Annodata "

ANNODATA			Rotoli 50 m	
H cm	Nr. fili	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
100	8	15	1,90/2,20	20
120	9	15	1,90/2,20	20
145	18	15	1,90/2,50	14

N.B.: il primo e l'ultimo filo orizzontale Ø 2,20 / 2,50 mm
tutti gli altri Ø 1,90 mm

Finitura: zincata

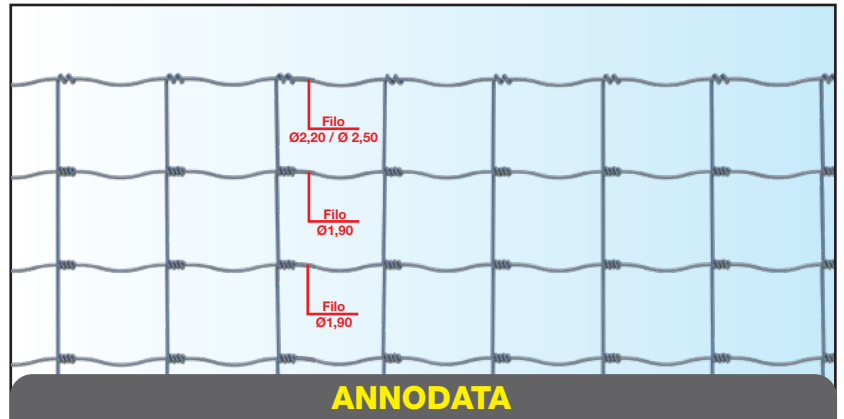

" Esagona 50m "

Su richiesta

ESAGONA			Rotoli 50 m	
H cm	Identificativo	Maglia mm	Ø fil mm	Rotoli per bancale
50	2x16	16	0,7	n° 60
60	2x16	16	0,7	n° 70
100	2x16	16	0,7	n° 30
100	3x25	25	0,8	n° 42
120	3x25	25	0,8	n° 48
150	3x25	25	0,8	n° 40
200	3x25	25	0,8	n° 40
100	6x51	51	1,1	n° 36
120	6x51	51	1,1	n° 42
150	6x51	51	1,1	n° 36
200	6x51	51	1,1	n° 36



" Esagona 10m "

ESAGONA			Rotoli 10 m	
H cm	Identificativo	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale
50	2x16	16	0,7	n° 288
100	2x16	16	0,7	n° 144

Finitura: zincata dopo

"Ideal Zinc Pesante "

Su richiesta

IDEAL ZINC PESANTE			Rotoli 25 m	
H cm	Maglia mm	Ø filo mm	Rotoli per bancale	
100	50x50	2,20	10	
125	50x50	2,20	10	
150	50x50	2,20	10	
175	50x50	2,20	10	
200	50x50	2,20	10	

Finitura: zincata

Ordine minimo: 10 rot. per altezza





“STANDARD”

T 30 (kg/m 1,45 $\pm 0,05$)

T 35 (kg/m 1,80 $\pm 0,05$)

PLASTIFICATO VERDE		GRIGIO 7016
H cm	Sezione mm	H cm
100	30x30	
125	30x30	120
150	30x30	150
175	30x30	175
200 *	30x30	
233 *	30x30	
200	35x35	200
225	35x35	225
250	35x35	250
300	35x35	


ZINCATO A CALDO (> 450 g/m ²)	
H cm	Sezione mm
100	30x30
125	30x30
150	30x30
175	30x30
200 *	30x30
233 *	30x30
200	35x35
225	35x35
250	35x35
300	35x35



PFZ: Zincato a caldo + nanotecnologie + poliestere **VERDE**

H cm	Sezione mm
120	30x30
150	30x30
175	30x30
200	35x35
225	35x35
250	35x35

I pali Telinea T30 e T35 non sono idonei all'utilizzo con rete ombreggiante o simile. Occorre utilizzare pali in T40 o T50 e saettare ogni palo.

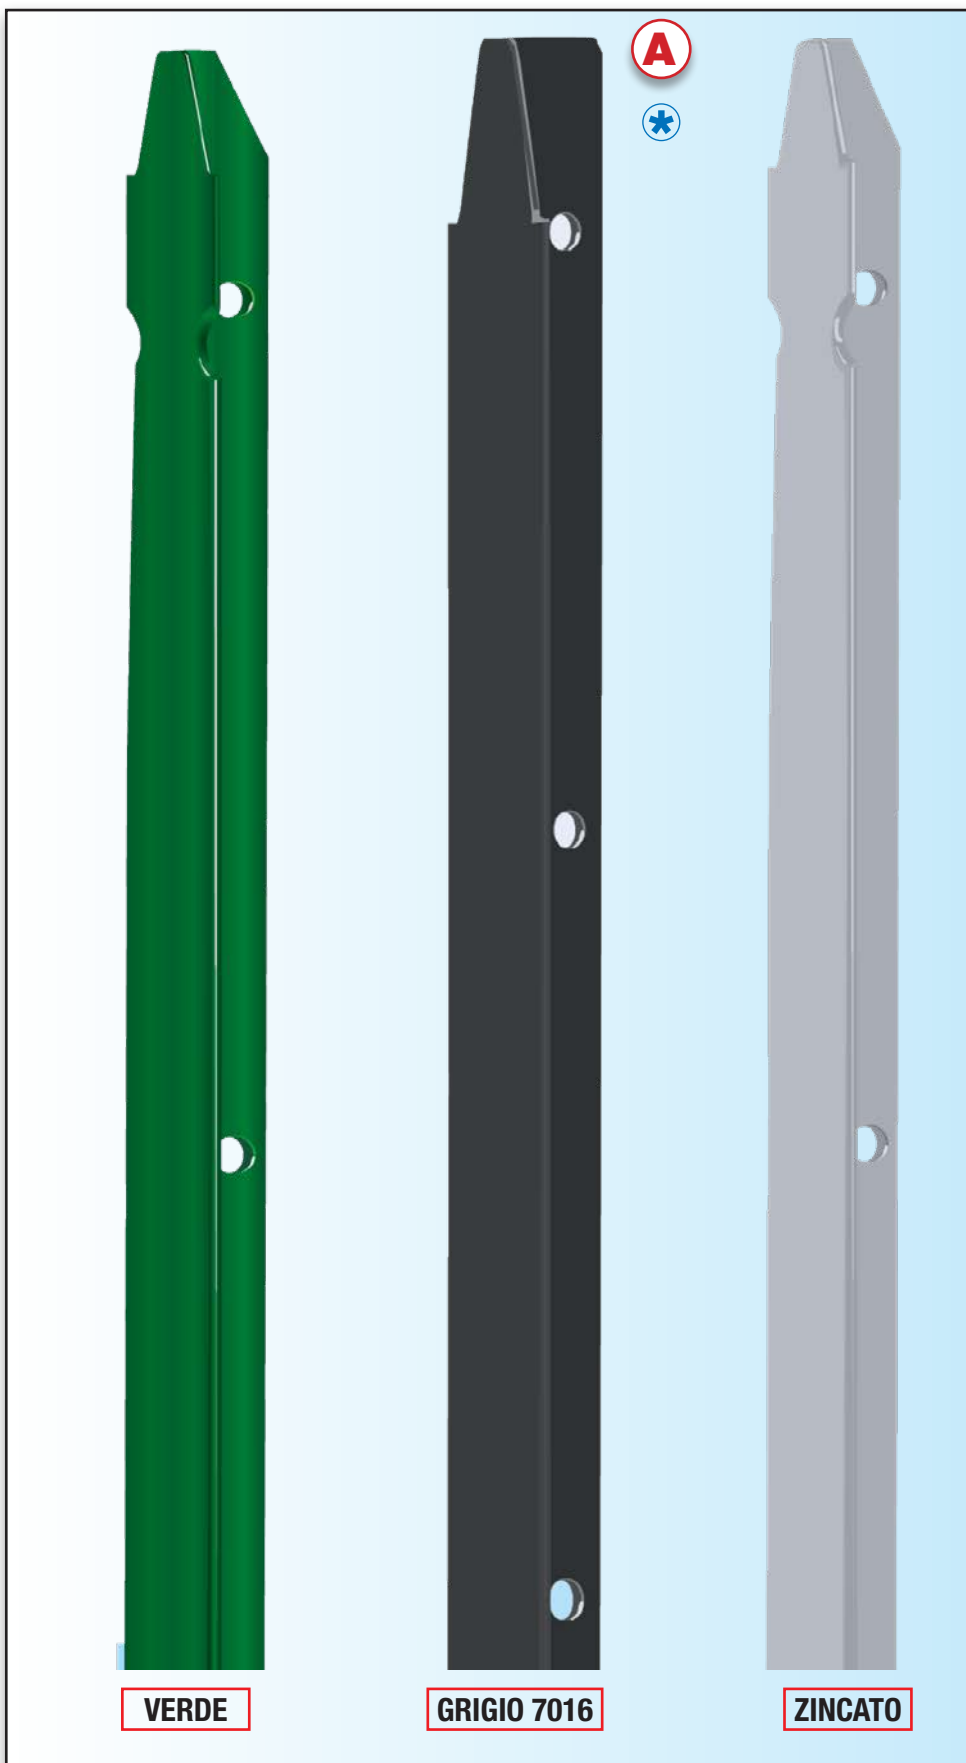

VERDE

GRIGIO 7016

ZINCATO

Imballo: T30 in confezioni da 10 pezzi reggiati in fasci da 50 (bancali da 300 pezzi).

Novità T35 in confezioni da 5 pezzi reggiati in fasci da 50 (bancali da 200 pezzi).

*** NON E' GARANTITO IL PERFETTO ALLINEAMENTO**

A I pali GRIGIO RAL 7016 si vendono solo in abbinamento alla rete GRIGIO RAL 7016

"PRIMO PREZZO"

T 30 (kg/m 1,30 ± 0,05)


T 35 (kg/m 1,65 ± 0,05)

Plasticato VERDE	
Altezza cm	Sezione mm
100	30x30
125	30x30
150	30x30
175	30x30
200 ⊕	30x30
225 ⊕	30x30
250 ⊕	30x30
200	35x35
225	35x35
250	35x35

Zincato a caldo (> 450 g/m ²)	
Altezza cm	Sezione mm
100	30x30
125	30x30
150	30x30
175	30x30
200 ⊕	30x30
225 ⊕	30x30
250 ⊕	30x30
200	35x35
225	35x35
250	35x35

T30 in confezioni da 10 pezzi reggiati in fasci da 50 (bancali da 300)

T35 in confezioni da 5 pezzi reggiati in fasci da 50 (bancali da 200)

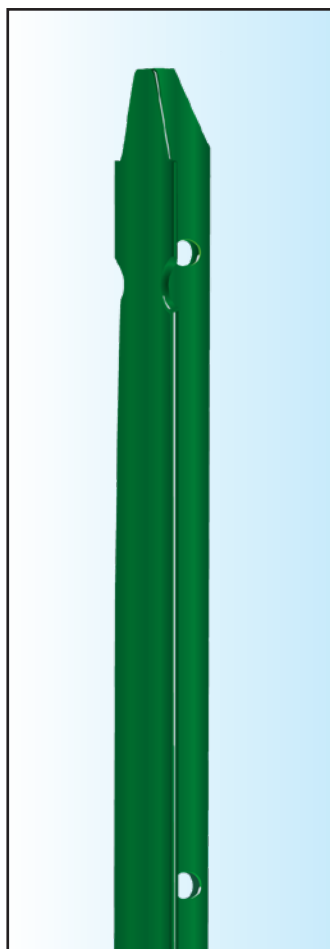

PROFIL "T"

T 30 (kg/m 2,00 ± 0,05)

T 35 (kg/m 2,70 ± 0,05)

Plasticato VERDE	
Altezza cm	Sezione mm
128	30x30
160	30x30
180	30x30
203	35x35
233	35x35
253	35x35

Zincato a caldo (> 450 g/m²)

Altezza cm	Sezione mm
128	30x30
160	30x30
180	30x30
203	35x35
233	35x35
253	35x35

T30 in confezioni da 10 pezzi reggiati in fasci da 50 (bancali da 300)

T35 in confezioni da 5 pezzi reggiati in fasci da 50 (bancali da 200)

⊕ **NON E' GARANTITO IL PERFETTO ALLINEAMENTO**

Sono i pali consigliati per la pose di teli ombreggianti, comunque da rinforzare con le nostre apposite saette



SUPPORTI "T POST" per i nostri PALI "T" 30 e per SAETTE 25 - 30 - 40 mm

Supporti per la posa dei paletti T30 su muretto



	Imballo
Zincati a caldo	4 pezzi
Plasticati verdi su zincato	4 pezzi
Plasticati grigio 7016 su zincato	4 pezzi

Supporti per la posa delle saette su muretto

	Imballo
Zincati a caldo	4 pezzi
Plasticati verdi su zincato	4 pezzi
Plasticati grigio 7016 su zincato	4 pezzi

Bullone ad espansione zincato 8x60 mm con copridado

Blister da 4 pezzi in confezioni da 10 blister

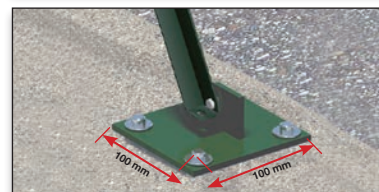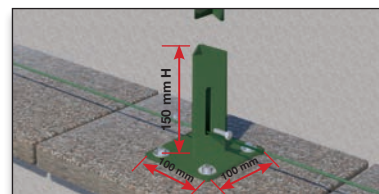


VIT POST per la posa del palo a "T" nel terreno

VITPOST - Supporti per la posa dei paletti T30 nel terreno

	Imballo
Plasticati verdi su zincato	4 pezzi

Video d'assemblaggio

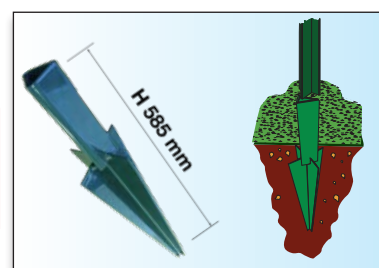



PALI a "T" 40 - 50 mm

Tolleranze UNI sullo spessore $\pm 0,5$ mm

Pali consigliati per la posa delle reti più pesanti da rinforzare comunque con nostre apposite saette



"T" 40 x 4,5 (Kg / m 2,50 $\pm 0,10$)

Plastificato		VERDE	
Altezza cm	Sezione mm	Poids Kg	Imballo
200	40x40	5,00	200
225	40x40	5,62	150
250	40x40	6,25	150
300	40x40	7,50	100


Zincato a caldo (> 450 g/m ²)			
Altezza cm	Section mm	Poids Kg	Imballo
200	40x40	5,00	200
225	40x40	5,62	150
250	40x40	6,25	150
300	40x40	7,50	100

PFZ: Zincato a caldo + nanotecnologie + poliestere			
Altezza cm	Sezione mm	Peso Kg	
200	40x40	5,00	
225	40x40	5,62	
250	40x40	6,25	
300	40x40	7,50	

SOLO SU RICHIESTA per ord. min. 200 pezzi per altezza

IMBALLO: in confezioni da 5 pezzi, reggiati in fasci da 25, su bancali da 200 pezzi

COLORE: VERDE RAL 6005

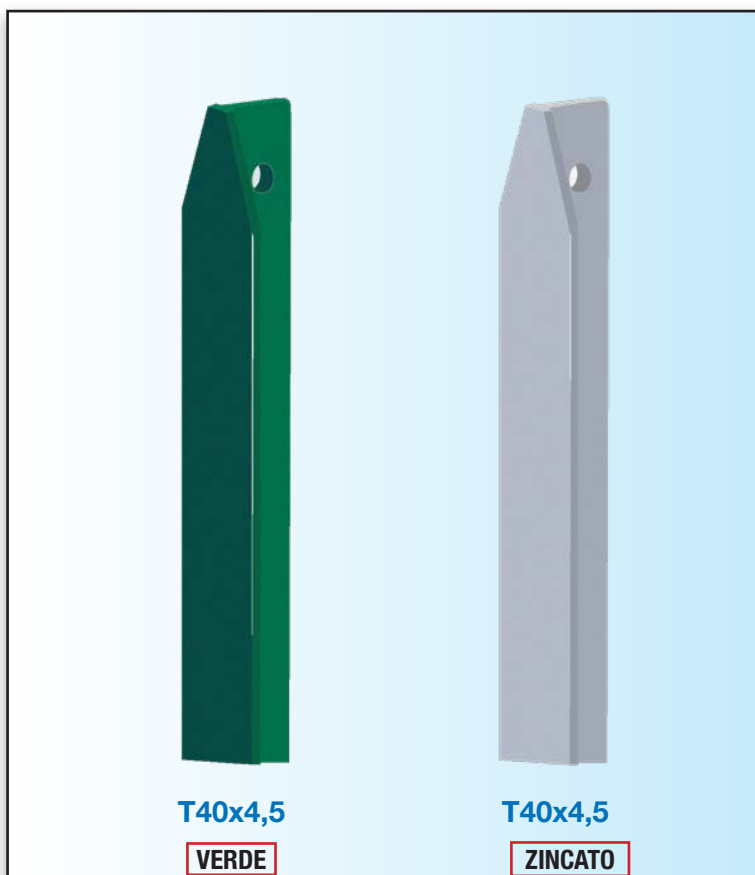

"T" 50 x 6,0 (Kg / m 4,50 $\pm 0,10$)

Plastificato		VERDE	
Altezza cm	Sezione mm	Peso kg	
200	50x50	9,00	
250	50x50	11,25	
300	50x50	13,50	

Zincato a caldo (> 450 g/m ²)			
Altezza cm	Sezione mm	Peso Kg	
200	50x50	9,00	
250	50x50	11,25	
300	50x50	13,50	

PFZ: Zincato a caldo + nanotecnologie + poliestere			
Altezza cm	Sezione mm	Peso Kg	
200	50x50	9,00	
250	50x50	11,25	
300	50x50	13,50	

SOLO SU RICHIESTA per ord. min. 200 pezzi per altezza

IMBALLO: in confezioni da 5 pezzi, reggiati in fasci da 25

COLORE: VERDE RAL 6005





SAETTE "L" 25 - 30 - 40 mm

Tolleranze UNI sullo spessore $\pm 0,5$ mm



VERDE **GRIGIO 7016**

Plastificato		
Altezza cm	Sezione mm	Peso Kg
120	25x25	1,20
150	25x25	1,50
170	25x25	1,70
200	25x25	2,00
225	25x25	2,25
150	30x30	1,80
200	30x30	2,40
225	30x30	2,70
240	40x40	6,00

Zincato a caldo (> 450 g/m ²)		
Altezza cm	Sezione mm	Peso Kg
120	25x25	1,20
150	25x25	1,50
170	25x25	1,70
200	25x25	2,00
225	25x25	2,25
200	30x30	2,40
225	30x30	2,70
240	40x40	6,00

VERDE

SU RICHIESTA

PFZ: Zincato a caldo + nanotecnologie + poliestere		
Altezza cm	Sezione mm	Peso Kg
120	25x25	1,20
150	25x25	1,50
200	25x25	2,00

IMBALLO:

L 25 e 30 in confezioni da 10 pezzi reggiati in fasci da 50.

L 40 in confezioni da 5 pezzi reggiati in fasci da 25.



SAETTE a "T" 30 mm

Plastificato		
Altezza cm	Sezione mm	Peso teorico kg ca.
120	30x30	1,81
150	30x30	2,18
175	30x30	2,54
200	30x30	2,90
225	30x30	3,38

Zincato a caldo (> 450 g/m ²)		
Altezza cm	Sezione mm	Peso teorico kg ca.
120	30x30	1,81
150	30x30	2,18
175	30x30	2,54
200	30x30	2,90
225	30x30	3,38



Pali Ø "TUBOLINEA" con passafilo in PVC



PALO

Palo plastificato PFZ VERDE
con passafili P.V.C.

Altezza cm	Sezione mm	Imballo	
		Scatole	Bancale
120	Ø 34	6	n° 72
150	Ø 34	6	n° 72
175	Ø 38	6	n° 72
200	Ø 38	6	n° 72
200	Ø 48	6	n° 60
230	Ø 48	6	n° 60
260	Ø 48	6	n° 60
300	Ø 48	6	n° 60

L'altezza dei pali è in relazione alla tipologia di posa




Passafili in PVC premontati

SAETTA

Saetta plastificata PFZ VERDE
con cappuccio P.V.C.

Hauteur cm	Sezione mm	Imballo	
		Bancali	Scatole
120	Ø 34	6	n°36
150	Ø 34	6	n°36
175	Ø 38	6	n°36
200	Ø 38	6	n°36
200	Ø 48	6	n°30
260	Ø 48	6	n°30

Imballo:
Pali e Saette Ø 34 - Ø 38 - Ø 48
in scatole da 6 pezzi

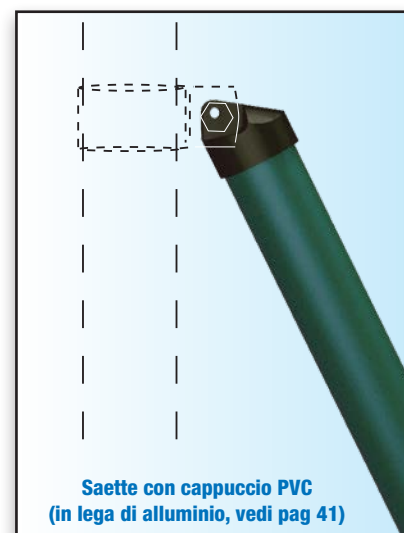

Saette con cappuccio PVC
(in lega di alluminio, vedi pag 41)

ACCESSORI

Collari Tubolinea

Ø 34	in blister da 6 pezzi
Ø 38	in blister da 6 pezzi
Ø 48	in blister da 6 pezzi
Ø 60	in blister da 6 pezzi




VERDE
Ø 34 - 38 - 48 - 60 mm

ZINCATO A CALDO
Ø48 mm

Supporti per Tubolinea

Supporti per pali TUBOLINEA Ø 48 mm	ZINCATO
Supporti per pali TUBOLINEA Ø 48 mm	ZINC + PLAST

IMBALLO: 4 pezzi

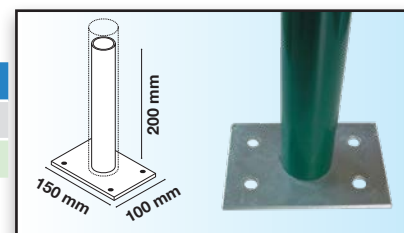


Bulloni ad espansione

Bullone ad espansione zincato 8x60 mm **blister da 4 pezzi**
(scatole da 10 blister)



Pali Ø "TUBOLINEA" con passafilo in acciaio **SALDATO**

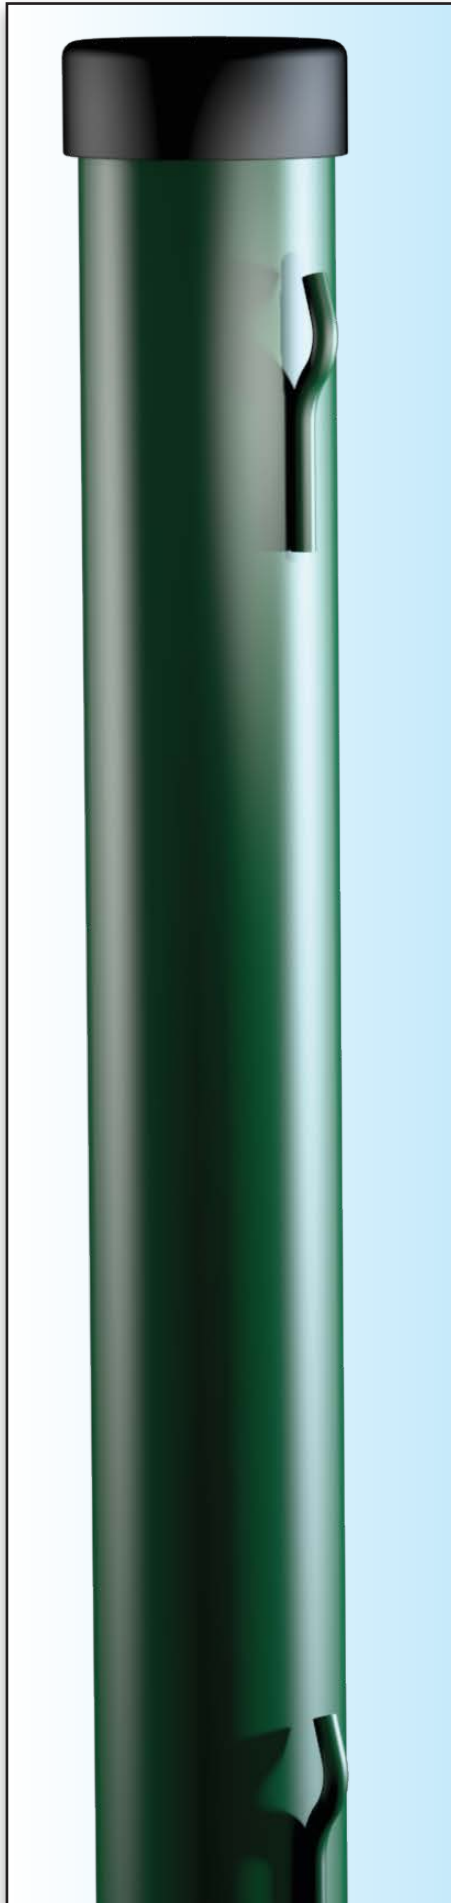

PALO

Palo plastificato PFZ **VERDE** con passafilo saldato

Altezza cm	Sezione mm
175	Ø 38
200	Ø 38
200	Ø 48
230	Ø 48
260	Ø 48
300	Ø 48
250	Ø 60
300	Ø 60

Palo zincato a caldo con passafilo saldato (> 450 g/m²)

Hauteur cm	Section mm
200	Ø 48
250	Ø 48
300	Ø 48
250	Ø 60
300	Ø 60

IMBALLO: reggiati su pallet

*SOLO SU RICHIESTA
per ord. min. 200 pezzi
per altezza*



Passafilo in acciaio saldato

SAETTA **VERDE**

Saetta plastificata PFZ con cappuccio in P.V.C.

Altezza cm	Sezione mm
120	Ø 34
150	Ø 34
175	Ø 38
200	Ø 38
200	Ø 48
260	Ø 48


SAETTA *Su richiesta* **ZINCATA**

Saetta zincata a caldo con cappuccio in P.V.C.

Altezza cm	Sezione mm
200	Ø 48
250	Ø 48

IMBALLO: reggiate su pallet

Saette con cappuccio in PVC

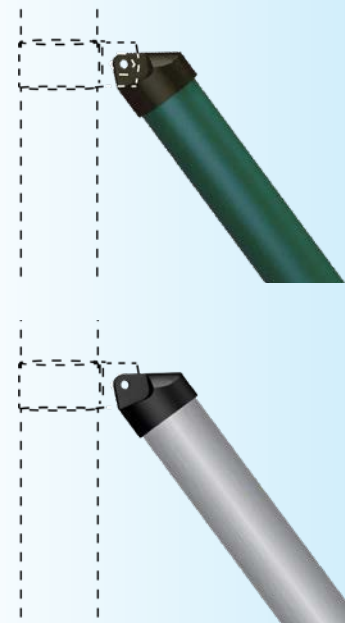


CAPPUCCIO

Cappuccio in ALLUMINIO **NERO**

per saette Ø 48 mm




**L'altezza dei pali è in relazione alla
tipologia di posa**

Cappuccio in Alluminio



PALI "TUBOGRAF"

Il palo a cremagliera Proposti in abbinamento ai pannelli

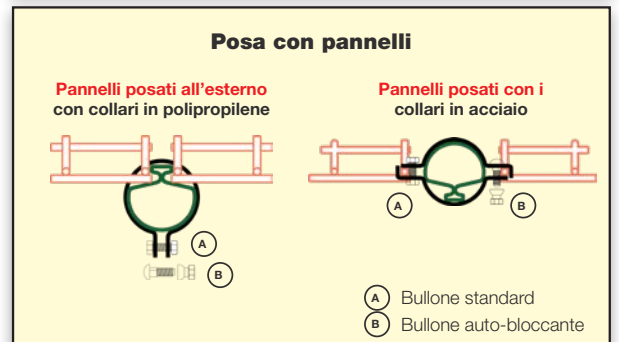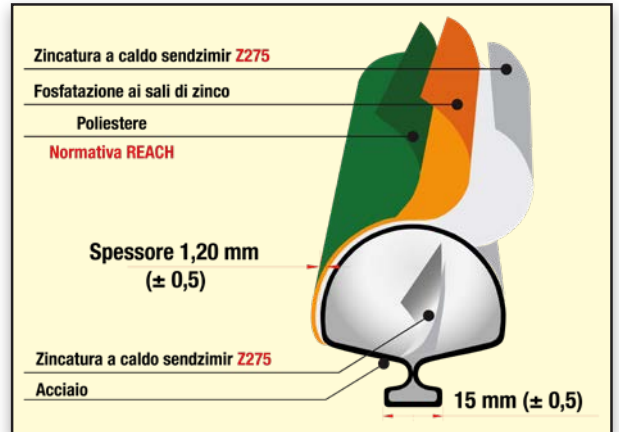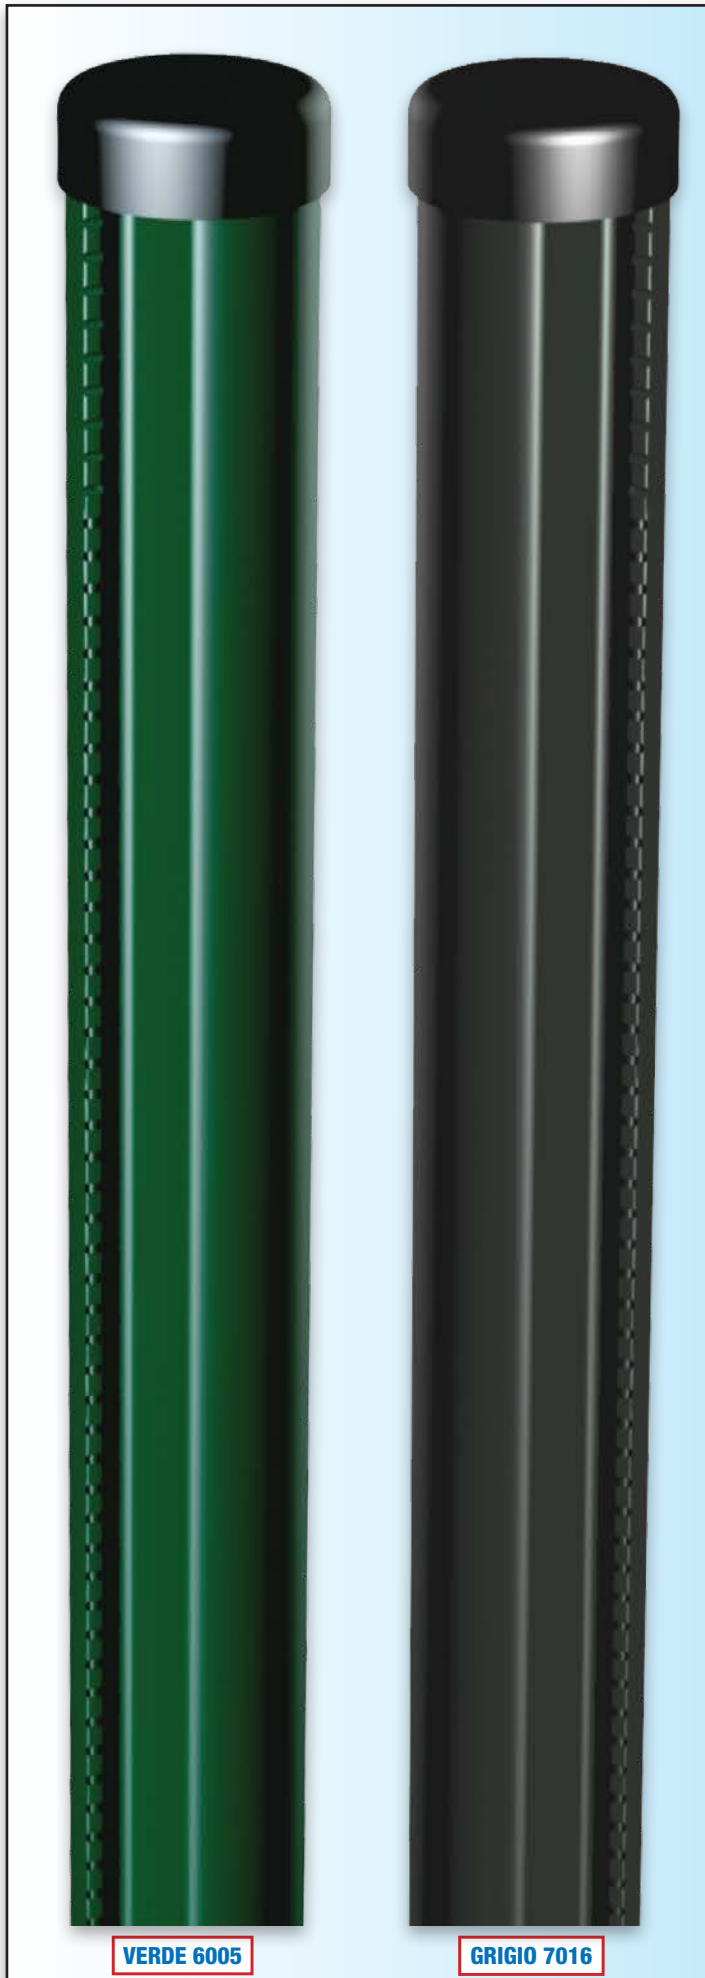

Saetta PFZ con cappuccio P.V.C.

Altezza cm	Sezione mm
175	\varnothing 38
200	\varnothing 38
200	\varnothing 48
260	\varnothing 48



Cappuccio in Alluminio
per Saetta \varnothing 48 mm




PALO

Palo plastificato ø48 PFZ

Altezza cm	Sezione mm	Peso Kg. ca.
115	Ø 48	1,90
125	Ø 48	2,00
150	Ø 48	2,50
175	Ø 48	2,90
200	Ø 48	3,30
233	Ø 48	3,80
250	Ø 48	4,10

Palo plast. ø60 PFZ

Altezza cm	Sezione mm
190	Ø 60
250	Ø 60

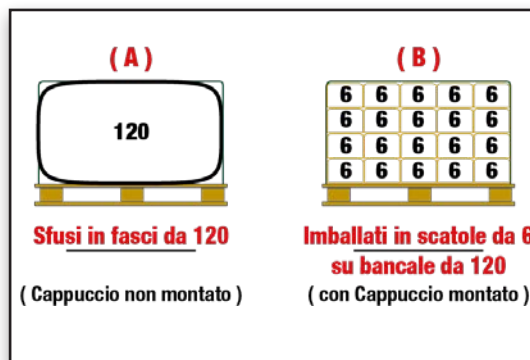

Palo ø60 **zincato**

Altezza cm	Sezione mm
190	Ø 60
250	Ø 60

Finitura in plastificato PFZ Verde o GRIGIO 7016 : Tubo zincato a caldo + nanotecnologie + Poliestere


Finitura in Zincato a caldo "Sendimir" Z275 : Sconto extra 6%

SAETTA

Saetta plastificata PFZ Verde o GRIGIO 7016

Altezza cm	Sezione mm	In bancali da
200	Ø 48	n° 30
260	Ø 48	n° 30

IMBALLO: in confezioni da 6 pezzi

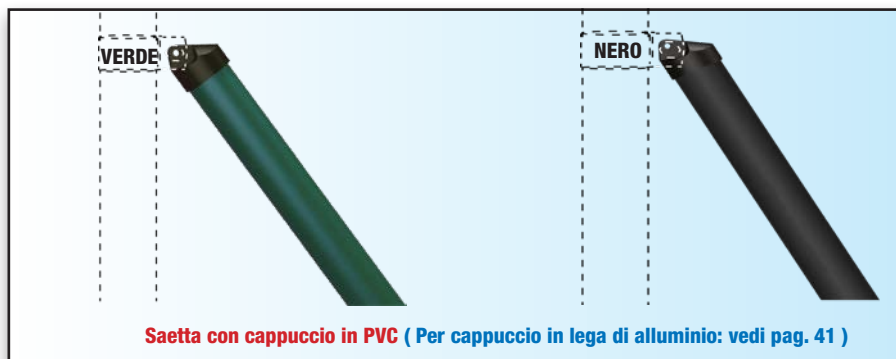

Accessori per palo "TUBOGRAF"

Collare zincato + plast.

VERDE


Ø 48

in blister da 6 pezzi

GRIGIO 7016

Ø 48

in blister da 6 pezzi

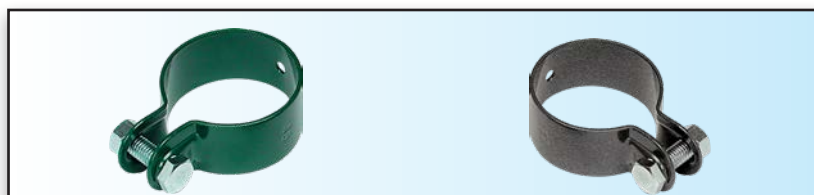

Collare per "TUBOGRAF" in polipropilene

VERDE

Ø 48

in blister da 6 pezzi

GRIGIO 7016

Ø 48

in blister da 6 pezzi




Pinze e anelli

Pinza 250 mm per Tubograf

Clip INOX Ø 3 mm

Blister da 200 pezzi



Supporti per palo "TUBOGRAF" Ø 48 mm

Supporto per palo TUBOGRAF Ø 48 mm

ZINCATO



Supporto per palo TUBOGRAF Ø 48 mm

ZINCATO + PLAST. GRIGIO

Supporto per palo TUBOGRAF Ø 48 mm

ZINCATO + PLAST. VERDE

IMBALLO: 4 pezzi



È sconsigliato l'utilizzo dei supporti se utilizzati per pali in altezza oltre 1,5 m.

Imballo	
Bullone ad espansione zincato 8x60 mm	blister da 4 pezzi (in scatole da 10 blister)





GLI ACCESSORI per le recinzioni

FILO DI TENSIONE E LEGATURA

MATAPLAST Bobine di filo zincato + plastificato

Ø filo mm	Lunghezza m	Confezioni da
0,70 - 1,10	100	10
1,00 - 1,50	100	10
2,40 - 3,10	100	5



MATAZINC filo zincato

Ø filo mm	Lunghezza m	Confezioni da
0,70	50	30
2,00	100	10



TENDIFILO

ZINCATO + PLASTIFICATO

Mod./Rif.	Lunghezza mm	Confezioni da
N.2	95	100
N.3	105	100



ZINCATO A CALDO

Mod./Rif.	Lunghezza mm	Confezioni da
N.2	95	100
N.3	105	100
N.4	115	100

PINZE e ANELLI per legatura dei fili di tensione alla rete



Aggraffatrice con caricatore

A



Aggraffatrice senza caricatore

B



Anello


Descrizione	Imballo
Aggraffatrice automatica con caricatore	Confezioni da 5 pezzi
Aggraffatrice automatica senza caricatore	Confezioni da 5 pezzi
Anelli in acciaio zincato e plastificato Verde Ø2mm	blister da 200 anelli
Anelli in acciaio zincato e plastificato Verde Ø2mm	blister da 1000 anelli
Anelli in acciaio zincato Ø2mm	blister da 1000 anelli



BARRE DI TENSIONE

VERDE

H mm	Diam. Ext
1050	Ø 7 mm
1300	Ø 7 mm
1550	Ø 7 mm
1800	Ø 7 mm
2050	Ø 7 mm

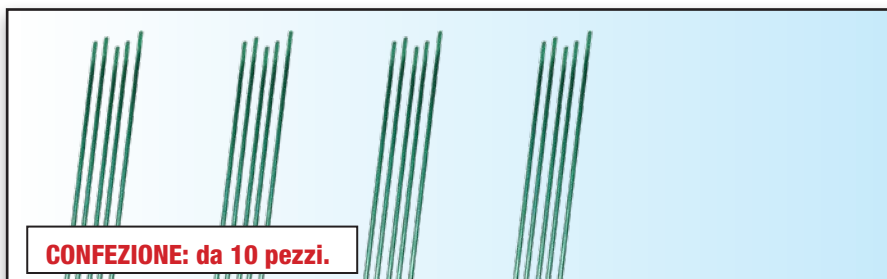


ZINCATE A CALDO

H mm	Diam. Ext
1050	Ø 8 mm
1300	Ø 8 mm
1550	Ø 8 mm
1800	Ø 8 mm
2050	Ø 8 mm



BULLONI INOX

		Imballo
A	Bulloni INOX 8x25 + dato	blister da 10 pezzi (in confezioni da 10 blister)
B	Bulloni INOX 8x30 + dato di sicurezza	blister de 10 pezzi (in confezioni da 10 blister)



STENDIBIANCHERIA da GIARDINO

Rif.	Peso Kg
E1	9

IMBALLAGGIO: in scatole di cartone
FINITURA: zincato a caldo + plastificato



BOMBOLE SPRAY

BOMBOLE SPRAY	
Colore	Contenuto ml
Verde 6005	400
Grigio 7016	400
Antracite	400
Zinco	400




PUNTAZZA IN PROFILATO "A CROCE" CON PIASTRA

Sezione mm	Altezza cm
+ 50x50x5	100
+ 50x50x5	150
+ 50x50x5	200

ACCESSORI
Bullone per cavo di rame



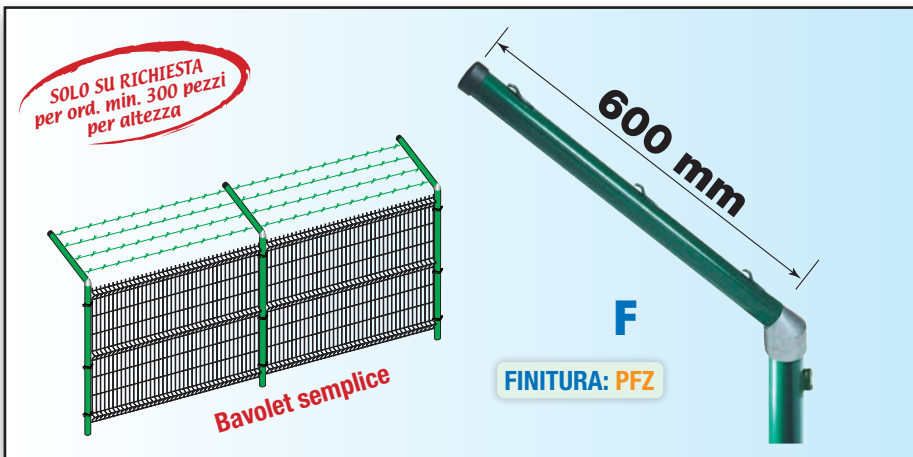


**RACCORDI BAVOLET
(per palo TUBOLINEA)**

Raccordo + bavolet semplice

Tipo **F** **Raccordo + bavolet ø38 x 600 mm H**
per tubolinea **ø 48**


Tipo **F** **Raccordo + bavolet ø48 x 600 mm H**
per tubolinea **ø 60**

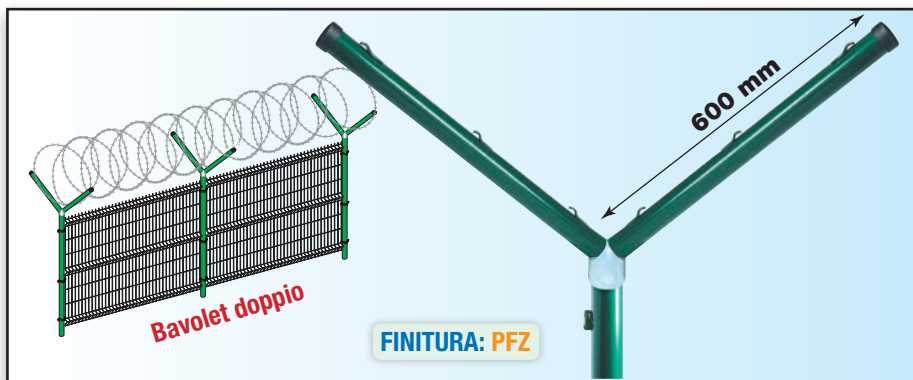

Raccordo + bavolet doppio

Tipo **I** **Raccordo + bavolet ø38 x 600 mm H**
per tubolinea **ø 48**

SUI PALI: passafili PVC
SUI BAVOLET: passafili acciaio

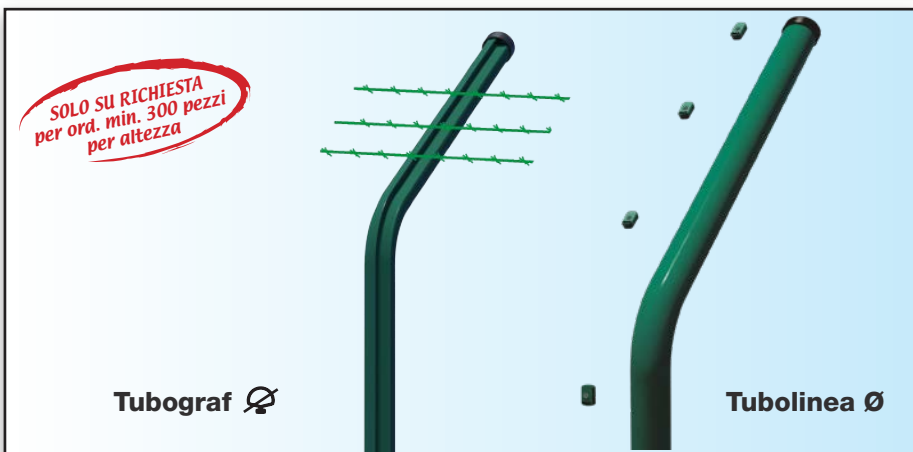


**PALO con BAVOLET
(per pali TUBOGRAF e TUBOLINEA)**


FINITURA PFZ: zincato a caldo
“Sendzimir” Z275 + nanotecnologie +
poliestere (norma REACH)

N.B. Consultateci per avere le condizioni
in relazione alle quantità

PALI CURVI "T" 40 e "T" 50

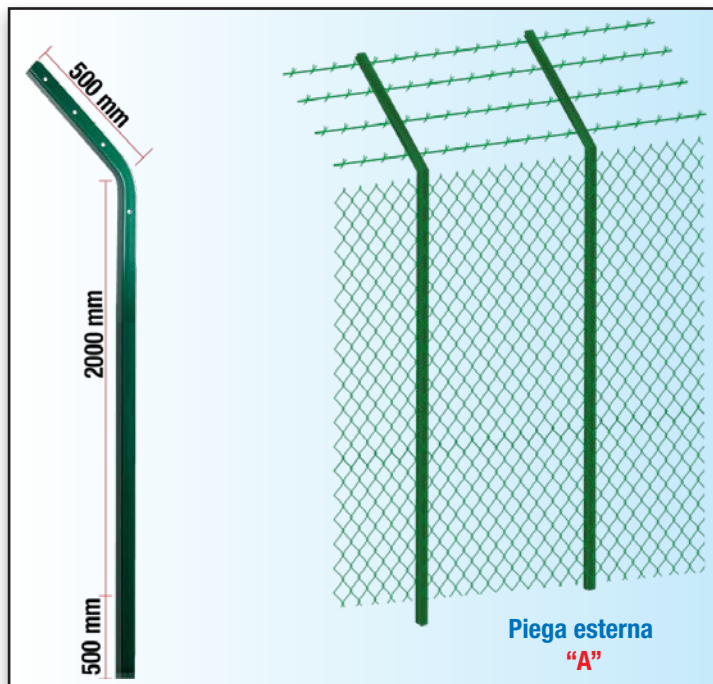

Piega esterna "A"

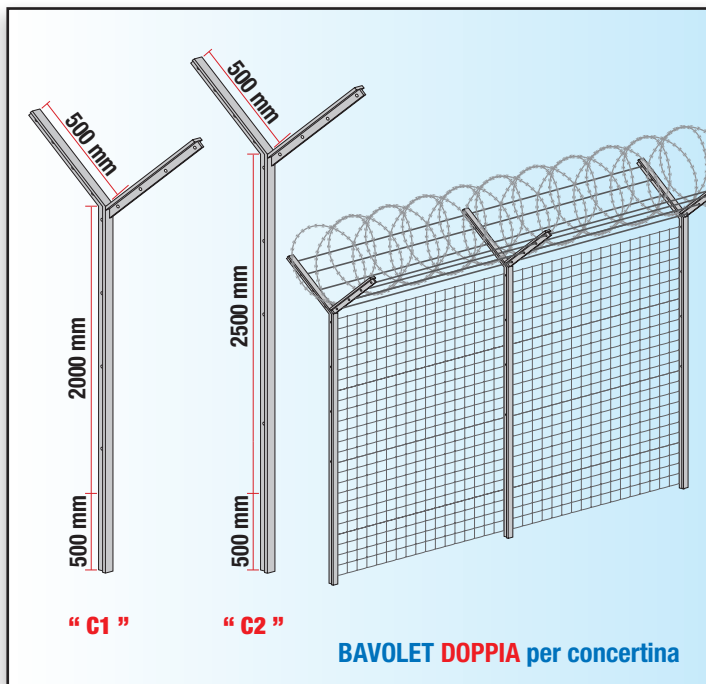

"C1" "C2"

BAVOLET DOPPIA per concertina

PALI CURVI T40x4,5x3000 e T50x6,0x3000

Palo **plastificato** con curva "A"

Palo **zincato** con curva "A"

SOLO SU RICHIESTA per ord. min. 300 pezzi per altezza

PALI ZINCATI con DOPPIA CURVATURA

Palo **zincato** T50x6x2500 H parte diritta e doppio bavolet H 500 mm

"C1"

Palo **zincato** T50x6x3000 H parte diritta e doppio bavolet H 500 mm

* "C2"



N.B. Consultateci per avere la scontistica in relazione alle quantità

* SOLO SU RICHIESTA per ord. min. 300 pezzi per altezza

FILO SPINATO

DUE FILI E QUATTRO PUNTE

Ø filo mm	Lunghezza m	
1,70 - 2,20	100	PLASTIFICATO
2,20	50	ZINCATO

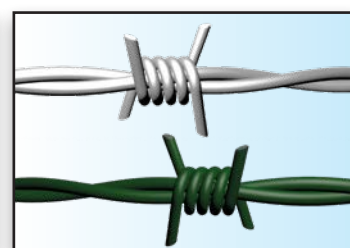

CONCERTINA


Rif	Ø filo mm	Lunghezza m	Peso Kg	Rotolo chiuso Ø	Rotolo posato Ø
A/70	2,5	8 ÷ 10	10	70 cm	60 cm

FINITURA: zincato a caldo (>200 gr/m²)

Spessore delle lame: 0,5 mm

Spirale doppie: 28

IMBALLO: Scatole di cartone (su pallet da 17 scatole)



CANCELLI PEDONALI



- **PREDISPOSTI PER LA POSA**
- Serratura reversibile
- Pali di supporto in tubo \varnothing 60 mm



Standard		VERDE
Pali mm	Dimensioni cm	Imballo
\varnothing 60	100x100 H	10 pezzi per pallet TELAIO: \varnothing 35/40 mm RETE: 50 x 50 x 4 mm
\varnothing 60	100x125 H	
\varnothing 60	100x150 H	
\varnothing 60	100x175 H	
\varnothing 60	100x200 H	



Standard		ZINCATO A CALDO
Pali mm	Dimensioni cm	Imballo
\varnothing 60	100x100 H	10 pezzi per pallet TELAIO: \varnothing 35/40 mm RETE: 50 x 50 x 4 mm
\varnothing 60	100x125 H	
\varnothing 60	100x150 H	
\varnothing 60	100x175 H	
\varnothing 60	100x200 H	



Lario		VERDE - ANTRACITE
Pali mm	Dimensioni cm	Imballo
\varnothing 60	100x100 H	10 pezzi per pallet TELAIO: \varnothing 35/40 mm RETE: Lario 50 x 200 x 5 mm
\varnothing 60	100x125 H	
\varnothing 60	100x150 H	
\varnothing 60	100x175 H	
\varnothing 60	100x200 H	




Lario		BIANCO
Pali mm	Dimensioni cm	Imballo
\varnothing 60	100x100 H	10 pezzi per pallet TELAIO: \varnothing 35/40 mm RETE: Lario 50 x 200 x 5 mm
\varnothing 60	100x150 H	

Sport		VERDE
Pali mm	Dimensioni cm	Imballo
∅ 60	100x100 H	5 pezzi per pallet TELAIO: ∅ 35/40 mm TAMPONAMENTO: Tubolare 20x20 mm
∅ 60	100x125 H	
∅ 60	100x150 H	
∅ 60	100x175 H	
∅ 60	100x200 H	



Economy		VERDE
Pali mm	Dimensioni cm	Imballo
∅ 48	100x100 H	10 pezzi per pallet TELAIO: ∅ 35/40 mm RETE: 100 x 50 x 4 mm
∅ 48	100x125 H	
∅ 48	100x150 H	

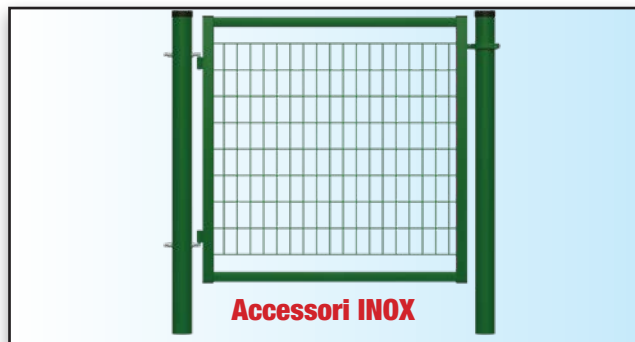

Istruzioni di montaggio



Pallet da 10 pezzi

Accessori

Supporti per Palo QUADRO ∅ 60 mm

Supporto per palo Quadro ∅ 60 mm	ZINCATO
Supporto per palo Quadro ∅ 60 mm	ZINCATO + PLAST.

Imballo: 4 pezzi



Collolari per pali ∅ 60x60 mm

Imballo	
Collare per pali ∅ 60x60 + bulloni VERDE	blister da 4 pezzi
Collare per pali ∅ 60x60 + bulloni ANTRACITE	(in confezioni da 12 blister)

Kit serratura per Cancelli **su richiesta**


Blister contenuto:

Cerniere regolabili in acciaio inox. Serratura a chiave reversibile, piastra in acciaio inox e cilindro in ottone nichelato, maniglia in alluminio verniciato a polveri. Tappo per pali e struttura in plastica. Bulloneria in acciaio inox, scatola e controscatola in acciaio verniciato a polvere.





CANCELLI A 2 BATTENTI

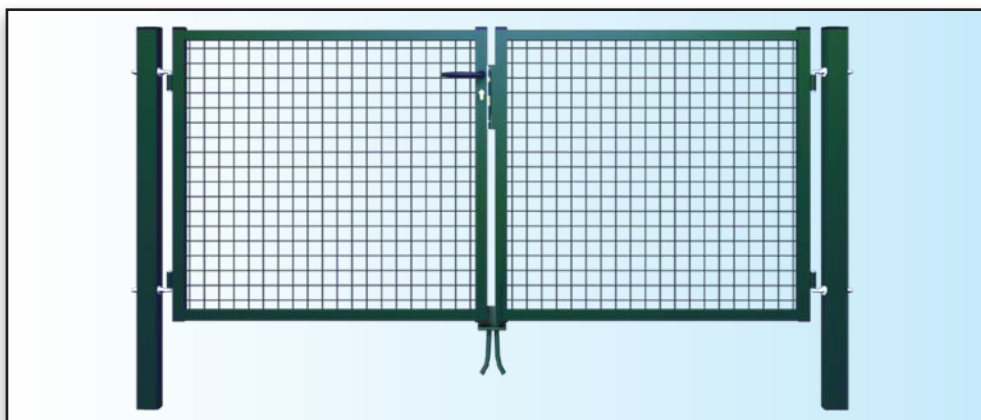


STANDARD DOPPIO

VERDE

Pali mm	Dimensioni cm
∅ 100	300x100 H
∅ 100	300x125 H
∅ 100	300x150 H
∅ 100	300x175 H
∅ 100	300x200 H
∅ 100	400x150 H
∅ 100	400x175 H
∅ 100	400x200 H

TELAIO: ∅ 35/40 mm
RETE: 50 x 50 x 4 mm

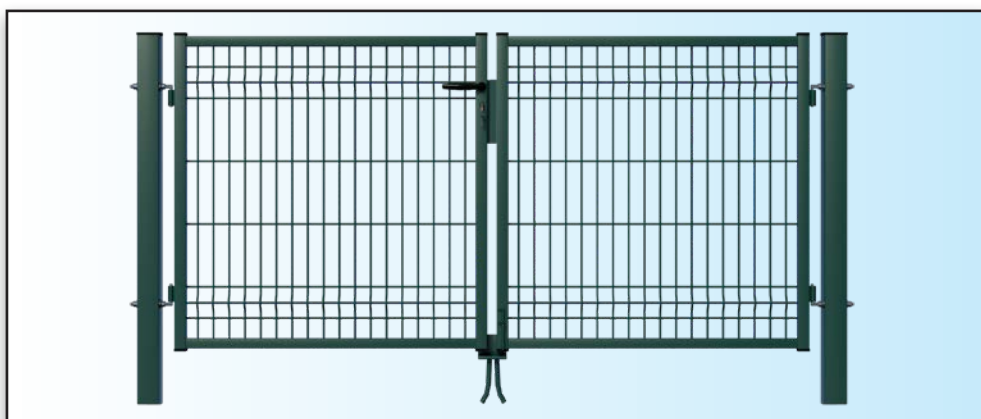

LARIO DOPPI


VERDE

Pali mm	Dimensioni cm
∅ 100	300x100 H
∅ 100	300x125 H
∅ 100	300x150 H
∅ 100	300x175 H
∅ 100	300x200 H
∅ 100	400x150 H
∅ 100	400x175 H
∅ 100	400x200 H

TELAIO: ∅ 35/40 mm
RETE: Lario 50 x 200 x 5 mm


Piastrine per fissaggio dei pannelli

Piastrine	Imballo
Piastrine INOX	blister da 4 pezzi
Piastrine Zinc + Plast	Verde o Antracite blister da 10 pezzi

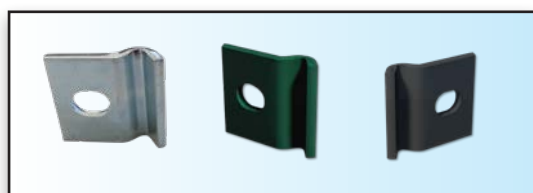

Piastrine INOX



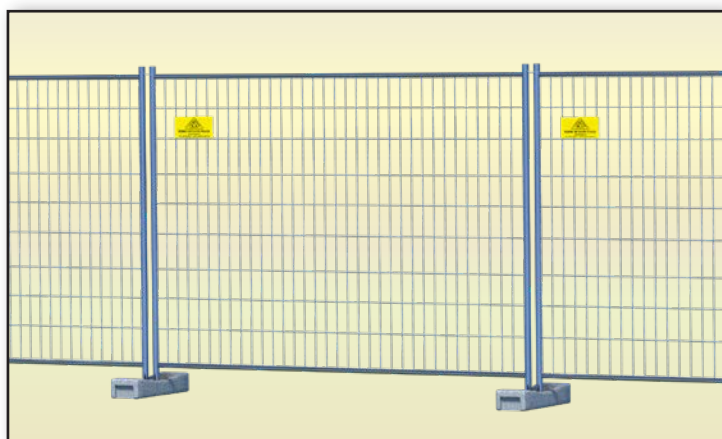

CORNICE

3350x2000 mm H

Maglia: mm 100 x 300 H


Fili orizzontali e verticali: $\varnothing 3,10^{\pm 0,10}$ mm

Pali orizzontali: $\varnothing 30$ mm - **Pali verticali:** $\varnothing 40$ mm

FINITURA: zincato a caldo prima della saldatura

IMBALLO: confezioni da 35 pannelli

ORDINE MINIMO: 70 pannelli (2 pacchi)

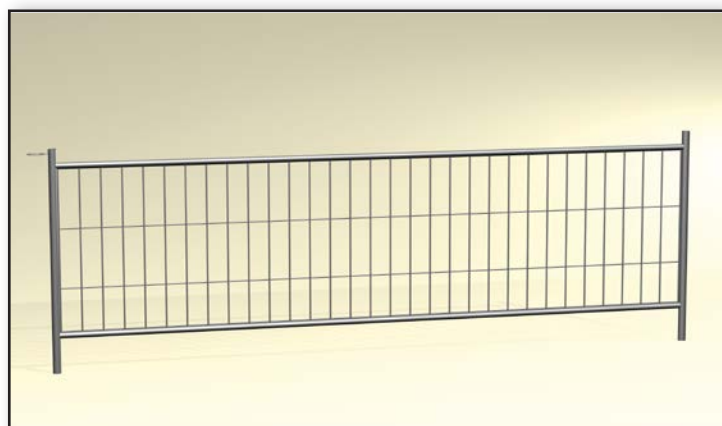

MINI CORNICE

3350x1120 mm H

Maglia: mm 100 x 300 H

Fili orizzontali e verticali: $\varnothing 3,10^{\pm 0,10}$ mm

Pali orizzontali: $\varnothing 30$ mm - **Pali verticali:** $\varnothing 40$ mm

FINITURA: zincato a caldo prima della saldatura

IMBALLO: confezioni da 35 pannelli

ORDINE MINIMO: 35 pannelli



GRECATO


Tubo verticale: Ø 40 mm

Dimensioni: mm 2100x2000 h

FINITURA: Lamiera preverniciata e tubi zincati Z275

IMBALLO: confezioni da 25 pannelli

COLORE: Grigio e Bianco

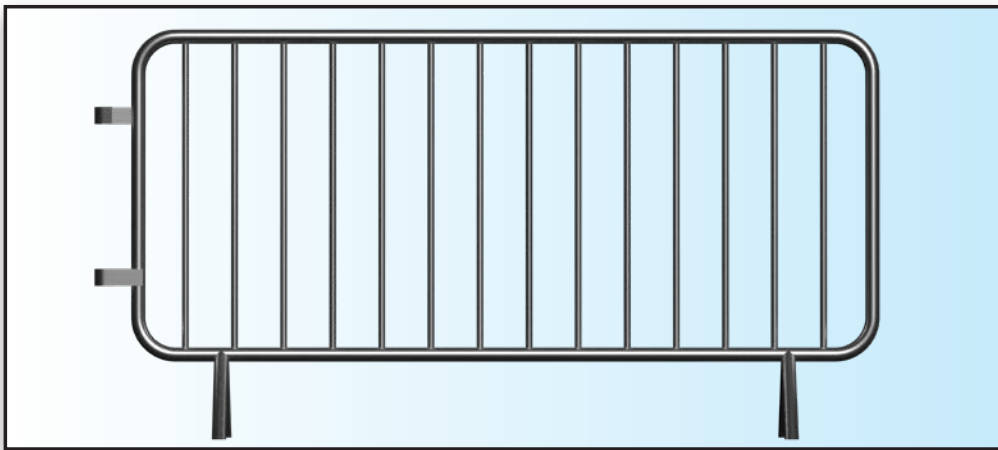

TRANSENNA

Tondino: Ø 16 mm

Tubo: Ø 34 mm

Dimensioni: mm 2100x1090 h

FINITURA: zincato a caldo dopo la saldatura

IMBALLO: confezioni da 10 pezzi



RASTRELLIERA PER RECINZIONI MOBILI

Dimensioni: L.3400 x L.1180 x 220 mm H


Peso: 100 Kg

Finitura: zincato a caldo per immersione (>400gr/m²)

CAPACITÀ: 25 recinzioni mobili



Per essere agganciati insieme, i nostri pannelli mobili non necessitano di morsetto.

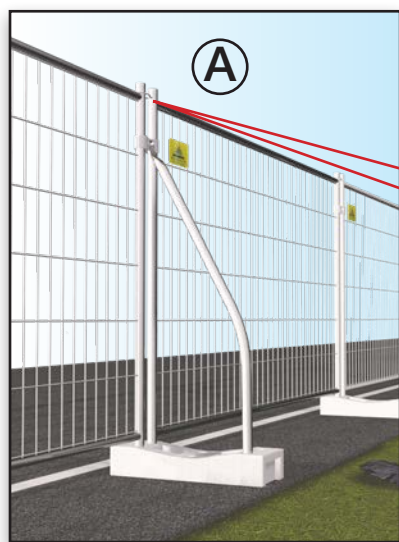


(A)

Saette in tubo Ø


Saetta Ø 38x1800 mm H

Collare doppio(B)

FINITURA: zincato a caldo Sendzimir



Le saette di rinforzo sono posate con i collari "PRO" (Vedi pag. 61)

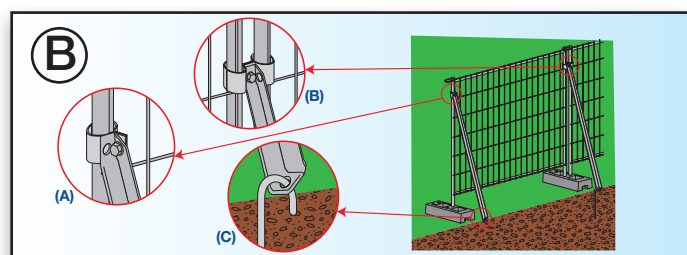

(B)

SAETTE IN ANGOLARE

SAETTE 30x3x2000 mm H (A) (min. 50 pezzi)

Collare doppio (B)

Ancora di fissaggio Ø 9 mm (C)

FINITURA: zincato a caldo per immersione



Pannello con cancelletto


Cornice 3350x2000 mm H



Cerniera per cancelli


Cancello per cantiere

Cornice 1600x2000 mm H

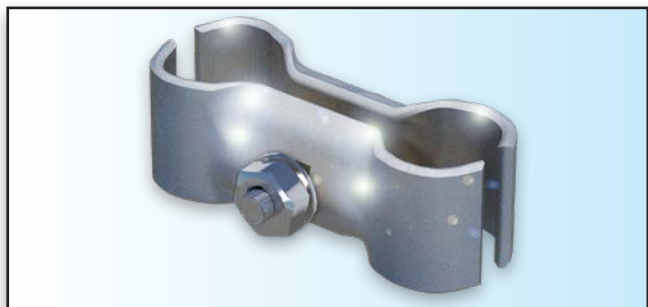

Collari "PRO" zincati a caldo

Confezioni da 50 pezzi

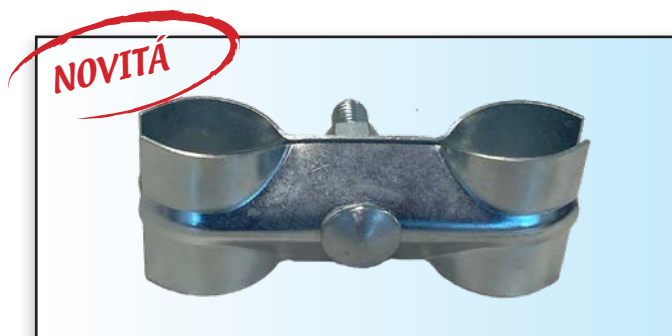


Collari "ECO" elettrozincati

Confezioni da 50 pezzi



Ruota per cancello Ø 200 mm

Confezione unitaria

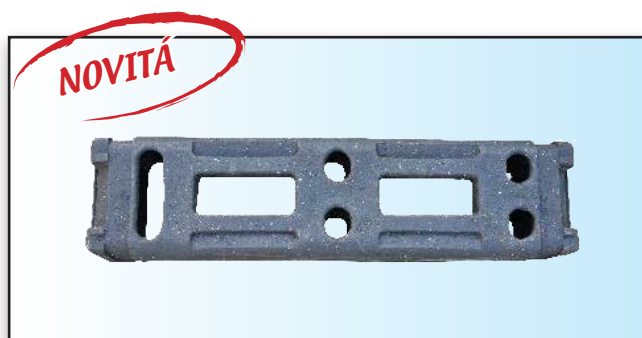

Plinto in plastica riciclata

Confezioni da 18 pezzi

Peso: 14kg (circa)



Plinto in calcestruzzo

Confezioni da 30 pezzi

Peso: 28 kg (circa)



Plinto in calcestruzzo ricoperto in PVC

Confezioni da 16 pezzi

Peso: 28 kg (circa)


ETICHETTE PUBBLICITARIE


ETICHETTA PUBBLICITARIA IN P.V.C.

Etichetta pubblicitaria in metallo L448xH132mm - **QUADRICROMIA** - (2 o più colori)

450 x 130 mm H - **QUADRICROMIA** - (2 o più colori)

444,5 x 110 mm H - **MONOCOLORE** - (1 solo colore a scelta tra: **NERO - BLU - ROSSO - VERDE**)





BRICOLARIO

S.P. per Bulgorello, 26
22070 Vertemate con Minoprio (CO)
Tel. +39.351.60.70.280

